

TRZPIEŃ USTALAJĄCY GWINTOWANY ZE STALI Z PIERŚCIENIEM

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materiały:

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

(4) Pierścień sprężysty ze stali sprężynowej inox.

W797:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali automatowej.

W797CIN:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

W797:

(2) Ocynk.

(4) Naturalny.

W797CIN:

(1-2-4) Naturalny.


UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



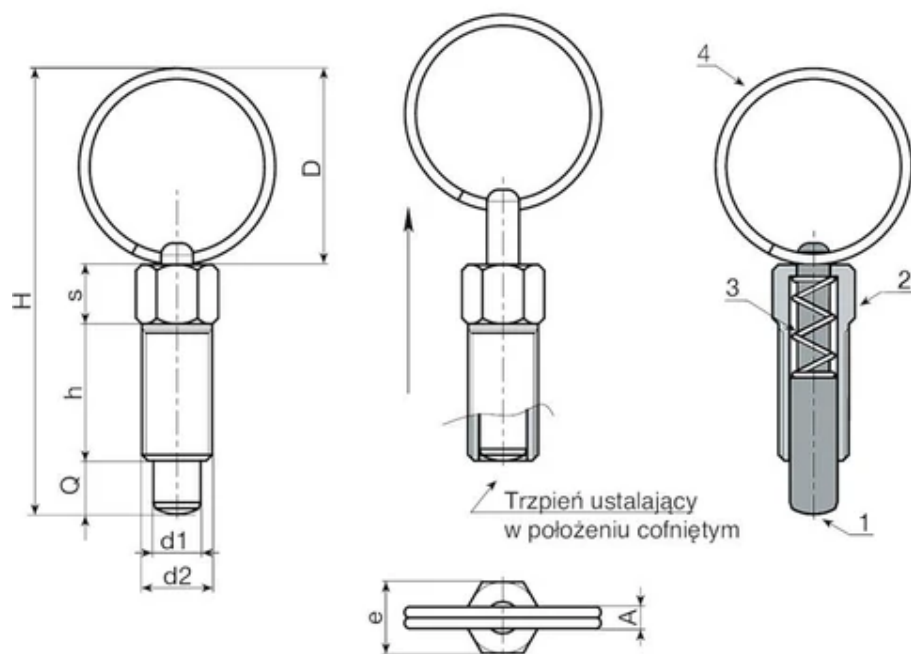

Wersja W797 - ze stali ocynkowanej

Kod	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Wersja W797 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38