

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STAŁOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z BLOKADĄ PIERŚCIENIA – Z PRZECIWNAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow.
Odporna na oleje i tłuszcze.

W811:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej
wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymałości.

(5) Przeciwnakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(5) Gwintowana przeciwnakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-5) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W811:

(1-2-5) Oksydowany.

W811 CIN:

(1-2-5) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciwnakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w
kolorach zgodnych z tabelą barw.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



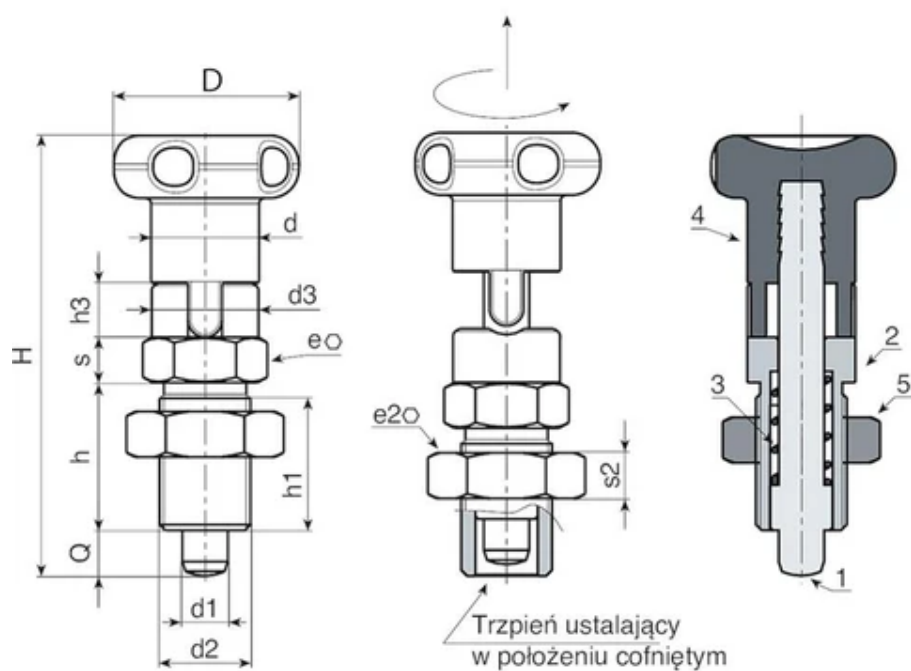

Wersja W811 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Waga (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Wersja W811 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Waga (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172