

GWINTOWANY TRZPIEŃ DOCISKOWY ZE STALI Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

Pressore a molla filettato con sfera

Materiały:

W835:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymałości 5.8.

W835CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W835:

Oksydowany.

W835CIN:

Naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (łożyskowej) (AISI 420).

Sprężyna:

W835:

Sprężyna ze stali sprężynowej.

W835CIN:

Sprężyna ze stali inox (AISI 301).


Rodzaj docisku sprężyny:

Zwiększony.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



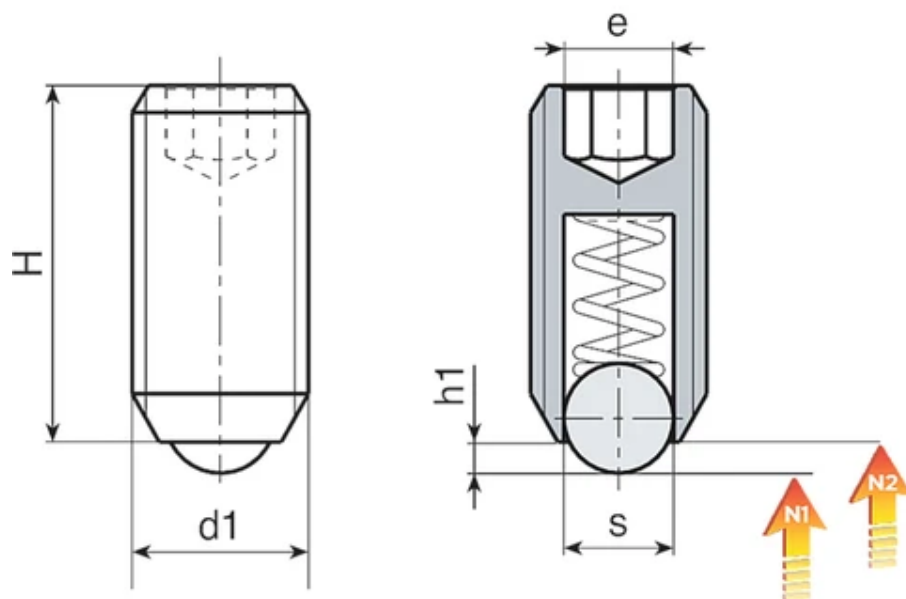

Wersja W835: ze stali oksydowanej

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W835.0011	W835.VBM03	1.5	9	0.5	1.5	5	7	M3	0.2
W835.0012	W835.VBM04	2.5	10	0.8	2	12	22	M4	0.4
W835.0013	W835.VBM05	3	14	0.9	3	19	30	M5	1.2
W835.0014	W835.VBM06	3.5	15	1	3	28	40	M6	2
W835.0015	W835.VBM08	5	16	1.5	4	47	73	M8	4
W835.0018	W835.VBM10	6	23	2	5	66	100	M10	8
W835.0019	W835.VBM12	8	26	2.5	6	66	120	M12	12
W835.0020	W835.VBM16	10	33	3.5	8	90	180	M16	31
W835.0021	W835.VBM20	12	43	4.5	10	115	240	M20	64
W835.0022	W835.VBM24	15	48	5.5	12	130	270	M24	100

Wersja W835CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W835.0001	W835.INM03CIN	1.5	9	0.5	1.5	5	7	M3	0.2
W835.0002	W835.INM04CIN	2.5	10	0.8	2	12	22	M4	0.4
W835.0003	W835.INM05CIN	3	14	0.9	3	19	30	M5	1.2
W835.0004	W835.INM06CIN	3.5	15	1	3	28	40	M6	2
W835.0005	W835.INM08CIN	5	16	1.5	4	47	73	M8	4
W835.0006	W835.INM10CIN	6	23	2	5	66	100	M10	8
W835.0007	W835.INM12CIN	8	26	2.5	6	66	120	M12	12

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W835.0008	W835.INM16CIN	10	33	3.5	8	90	180	M16	31
W835.0009	W835.INM20CIN	12	43	4.5	10	115	240	M20	64
W835.0010	W835.INM24CIN	15	48	5.5	12	130	270	M24	100