

GWINTOWANY TRZPIEŃ DOCISKOWY ZE STALI Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM I CZOPEM SPRĘŻYNOWYM

Pressore a molla filettato con puntale

Materiały:

W836:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymałości 5.8.

W836CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W836:

Oksydowany.

W836CIN:

Naturalny.

Czop:

W836:

Czop toczony ze stali hartowanej, oksydowanej.

W836CIN:

Czop toczony ze stali inox (AISI 303).

Sprężyna:

W836:

Sprężyna ze stali sprężynowej.

W836CIN:

Sprężyna ze stali inox (AISI 301).


Rodzaj docisku sprężyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



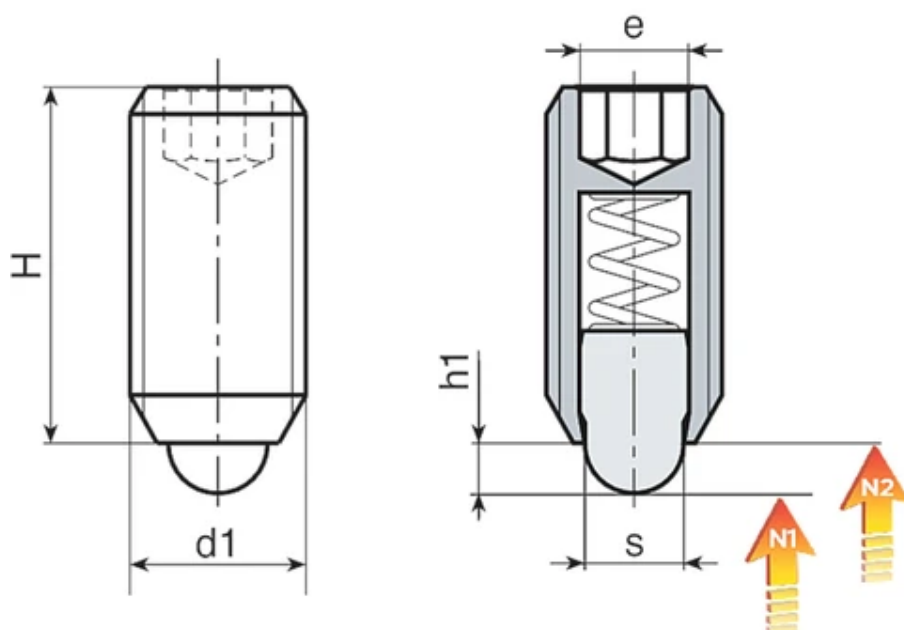

Wersja W836: ze stali oksydowanej

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W836.0010	W836.VBM04	1.8	12	1.5	2	4	12	M4	1
W836.0011	W836.VBM05	2.4	14	2	3	6	17	M5	1.1
W836.0012	W836.VBM06	2.7	15	2	3	7	18	M6	2
W836.0013	W836.VBM08	4	16	2	4	20	35	M8	4
W836.0014	W836.VBM10	4.5	23	2.5	5	20	45	M10	8
W836.0015	W836.VBM12	6	26	3.5	6	25	60	M12	12
W836.0016	W836.VBM16	8.5	33	4.5	8	50	95	M16	31
W836.0017	W836.VBM20	10	43	6.5	10	45	85	M20	64
W836.0018	W836.VBM24	13	48	8	12	72	155	M24	100

Wersja W836CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W836.0001	W836.INM04CIN	1.8	12	1.5	2	4	12	M4	1
W836.0002	W836.INM05CIN	2.4	14	2	3	6	17	M5	1.1
W836.0003	W836.INM06CIN	2.7	15	2	3	7	18	M6	2
W836.0004	W836.INM08CIN	4	16	2	4	20	35	M8	4
W836.0005	W836.INM10CIN	4.5	23	2.5	5	20	45	M10	8
W836.0006	W836.INM12CIN	6	26	3.5	6	25	60	M12	12
W836.0007	W836.INM16CIN	8.5	33	4.5	8	50	95	M16	31
W836.0008	W836.INM20CIN	10	43	6.5	10	45	85	M20	64

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W836.0009	W836.INM24CIN	13	48	8	12	72	155	M24	100