

GWINTOWANY TRZPIEŃ USTALAJĄCY ZE STALI Z PRZEDŁUŻONĄ KOŃCÓWKĄ I Z PRZECIWNAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

W911:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

(4) Przeciw nakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(4) Gwintowana przeciw nakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).



Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W911: Oksydowany.

W911CIN: Naturalny.



UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciw nakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.

Uwaga:

Ta wersja trzpienia ustalającego może być zestawiona z dowolnym pokrętkiem z gwintowaną tuleją, którą należy zamawiać osobno (patrz dodatkowe zdjęcia).

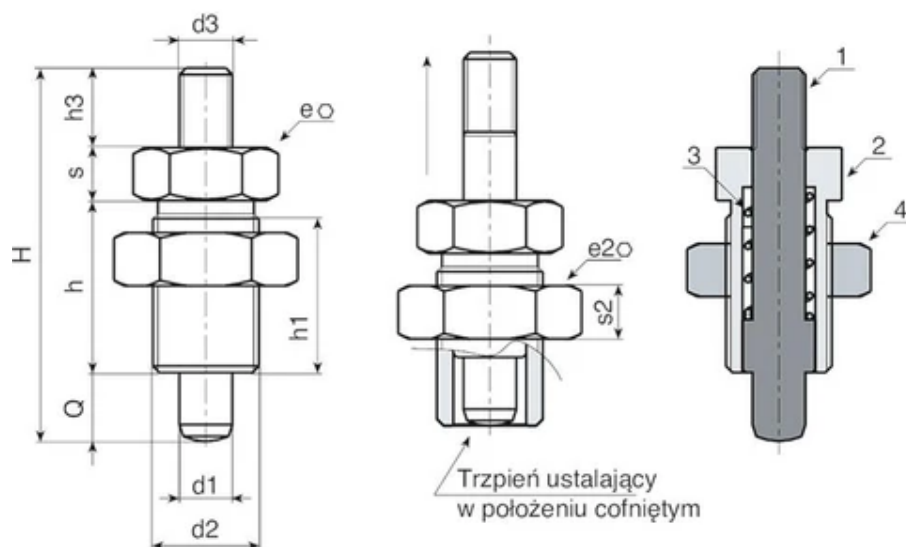

Wersja W911 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Waga (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Wersja W911 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Waga (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134