

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STAŁOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z PRZEDŁUŻONĄ KOŃCÓWKĄ I PRZECIWNAKRĘTKĄ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow.
Odporna na oleje i tłuszcze.

W913:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej
wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej
wytrzymałości.

(5) Przeciw nakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W913CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(5) Gwintowana przeciw nakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-5) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W913:

(1-2-5) Oksydowany.

W913CIN:

(1-2-5) Naturalny.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia
ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciw nakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w
kolorach zgodnych z tabelą barw.

Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



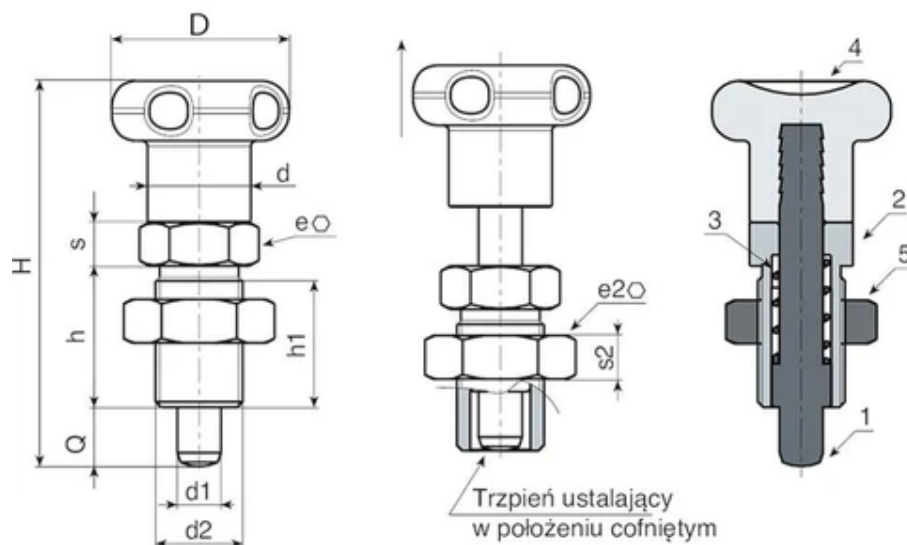

Wersja W913 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Waga (g)
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153