

PRZEGUB KĄTOWY ZE STALI - DIN 71802 - KSZTAŁT C

Giunti angolari

Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Cynkowanie na niebiesko standard.

Wkładki:

- (1) Przegub kulisty ze stali z gwintowanym otworem.
- (3) Elastyczny pierścień uszczelniający ze stali sprężynowej.
- (4) Nakrętka z gwintowanym otworem ze stali (DIN 934).
- (2) Kulista wkładka z frezowanym gniazdem na klucz i gwintowanym kołkiem wykonanym z litej stali (tolerancja gwintu 6g).

Wersja standard:

Gwint prawoskrętny (tolerancja gwintu 6H).


Wersja SX:

Gwint lewoskrętny (tolerancja gwintu 6H). Wyróżnia się obecnością rowka obwodowego na przegubie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



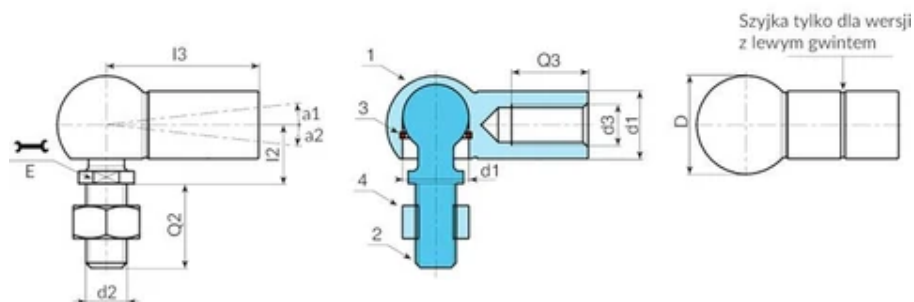

Wersja 718 - przegub ze standardowym gwintem

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Wersja 718 - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12.8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14.8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221