

01

## ALAVANCA FIXA “EUROMODEL” COM CASQUILHO LISO

Leve fisse

### Materiais:

Tecnopolímero especial reforçado com fibra de vidro de elevada resistência.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Tampão central:

Tampão central em poliamida cinzenta (RAL 7035).

### Inserções:

Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

### Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Preto (RAL 9011 cód. 01).



### Pedidos especiais:


A pedido, esferas e molas de fixação (aço zincado).

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o diâmetro d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com revestimento diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

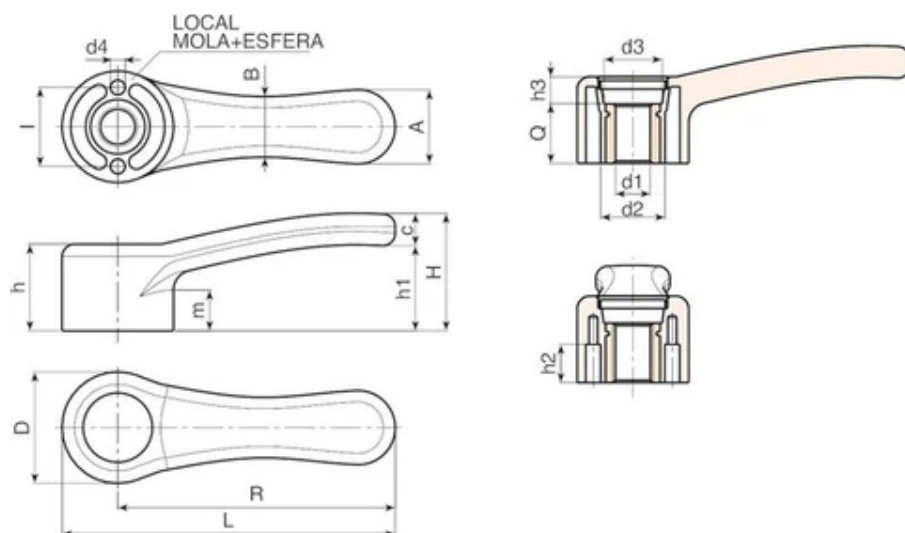

| Código       | Art.           | L     | R   | D  | H  | h  | h1 | h2   | h3 | m    | l  | A  | B  | c  | d2 | d3   | d4 |
|--------------|----------------|-------|-----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|
| A151068.0001 | A151068.TD0501 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A151068.0009 | A151068.TD1001 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A151086.0001 | A151086.TD0501 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0003 | A151086.TD0801 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0006 | A151086.TD1001 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0008 | A151086.TD1201 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151112.0001 | A151112.TD0501 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A151112.0005 | A151112.TD1201 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A151142.0001 | A151142.TD0501 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18   | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28   | 8  |

Atenção: com no mínimo 100 peças, a medida d1 pode ser produzida com o diâmetro pedido em tolerância H10.

Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

| Código       | Art.           | dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|----------------|----|--------|----|----------|
| A151068.0001 | A151068.TD0501 | 10 | 5      | 16 | 45       |
| A151068.0009 | A151068.TD1001 | 10 | 10     | 16 | 44       |
| A151086.0001 | A151086.TD0501 | 12 | 5      | 16 | 65       |
| A151086.0003 | A151086.TD0801 | 12 | 8      | 16 | 63       |
| A151086.0006 | A151086.TD1001 | 12 | 10     | 16 | 61       |
| A151086.0008 | A151086.TD1201 | 12 | 12     | 16 | 59       |
| A151112.0001 | A151112.TD0501 | 16 | 5      | 24 | 128      |
| A151112.0005 | A151112.TD1201 | 16 | 12     | 24 | 124      |

| Código       | Art.           | dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|----------------|----|--------|----|----------|
| A151142.0001 | A151142.TD0501 | 20 | 5      | 27 | 250      |

Atenção: com no mínimo 100 peças, a medida d1 pode ser produzida com o diâmetro pedido em tolerância H10.  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.