

A528



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

01

ALAVANCA FIXA COM CASQUILHO ROSCADO

Leve fisse

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).


Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

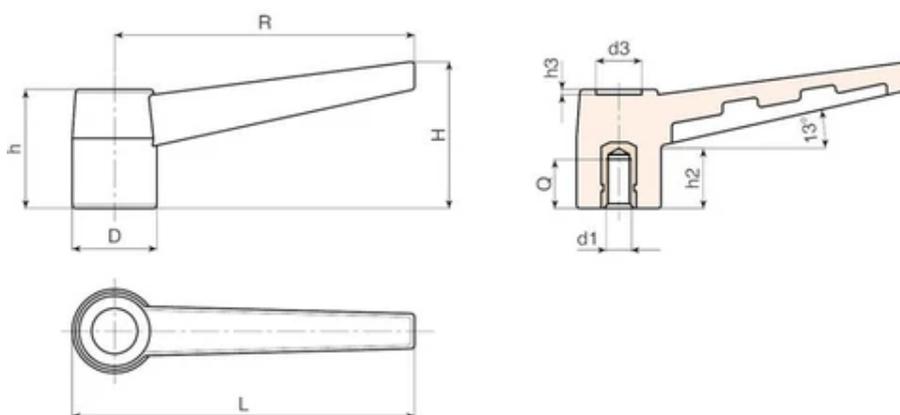

Código	Art.	L	R	H	D	h	h2	h3	d3	d1 6H	Q	Peso (g)
A52843.0001	A52843.TM0501	50	43	21.5	15	19	9	1	7	M5	10	8
A52843.0002	A52843.TM0601	50	43	21.5	15	19	9	1	7	M6	10	8

Código	Art.	L	R	H	D	h	h2	h3	d3	d16H	Q	Peso (g)
A52868.0001	A52868.TM0601	78	68	36	21	28.5	11	2	10	M6	10	24
A52868.0002	A52868.TM0801	78	68	36	21	28.5	11	2	10	M8	15	22
A52883.0001	A52883.TM0601	93	83	40	24	34	18	2	13	M6	10	30
A52883.0002	A52883.TM0801	93	83	40	24	34	18	2	13	M8	15	32
A52883.0003	A52883.TM1001	93	83	40	24	34	18	2	13	M10	14	32