

01

## ALAVANCA DE INDEXAÇÃO COM PERNO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL

Leve a scatto con vite

### **Materiais:**

Corpo da alavanca em aço inoxidável microfundido (Aisi 304).

### **Superfície:**

Escovada.

### **Cor:**

Natural.

### **Inserções:**

Casquilho com perno roscado em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

### **Parafuso de fixação:**

Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.

### **Mola:**

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).


### **Pedidos especiais:**

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido com no mínimo 300 peças.

### **Atenção:**

Para comprimentos além do LM, o perno roscado é fornecido montado.



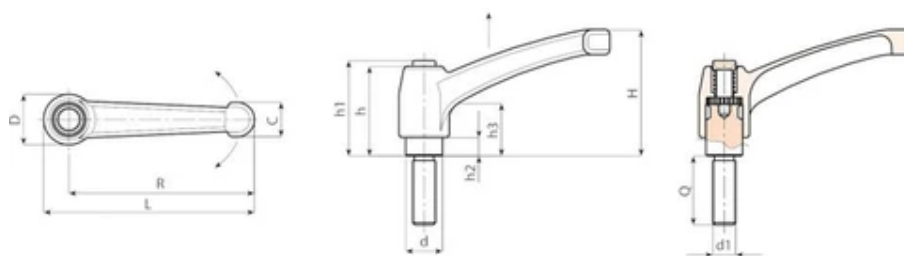

| Código       | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|----------|
| A595043.0001 | A595043.IM05X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 16 | 31       |
| A595043.0002 | A595043.IM05X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 20 | 32       |
| A595043.0003 | A595043.IM05X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 30 | 34       |
| A595043.0004 | A595043.IM06X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 16 | 31       |
| A595043.0005 | A595043.IM06X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 20 | 32       |
| A595043.0006 | A595043.IM06X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 30 | 34       |
| A595065.0001 | A595065.IM08X16CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82       |
| A595065.0002 | A595065.IM08X20CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83       |
| A595065.0003 | A595065.IM08X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86       |
| A595065.0004 | A595065.IM08X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89       |
| A595065.0005 | A595065.IM10X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94       |
| A595065.0006 | A595065.IM10X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99       |
| A595080.0001 | A595080.IM10X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146      |
| A595080.0002 | A595080.IM10X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151      |
| A595080.0003 | A595080.IM10X40CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156      |
| A595080.0004 | A595080.IM12X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 20 | 150      |
| A595080.0005 | A595080.IM12X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 30 | 157      |
| A595080.0006 | A595080.IM12X50CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 50 | 171      |
| A595094.0001 | A595094.IM12X20CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12   | 20 | 229      |
| A595094.0002 | A595094.IM12X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12   | 30 | 236      |
| A595094.0003 | A595094.IM14X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14   | 30 | 240      |
| A595094.0004 | A595094.IM14X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14   | 50 | 260      |

| Código       | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d16g | Q  | Peso (g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----------|
| A595094.0005 | A595094.IM16X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16  | 50 | 278      |

Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 300 peças.

LM = Comprimento máximo torneável.