

05

## MANIVELA DE INDEXAÇÃO COM CASQUILHO DE FURO LISO E PUNHO ROTATIVO M145

Manovelle scatto

### Material:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Casquilho com furo liso cego em aço zincado (tolerância de furo H10).

### Inserção lateral:

Casquilho com furo roscado passante em latão.

### Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

### Parafuso de fixação:

Parafuso em aço preto do óxido com cabeça de fenda.

### Punho lateral:


Punho rotativo art. M145.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores do corpo da manivela conforme a tabela de cores.



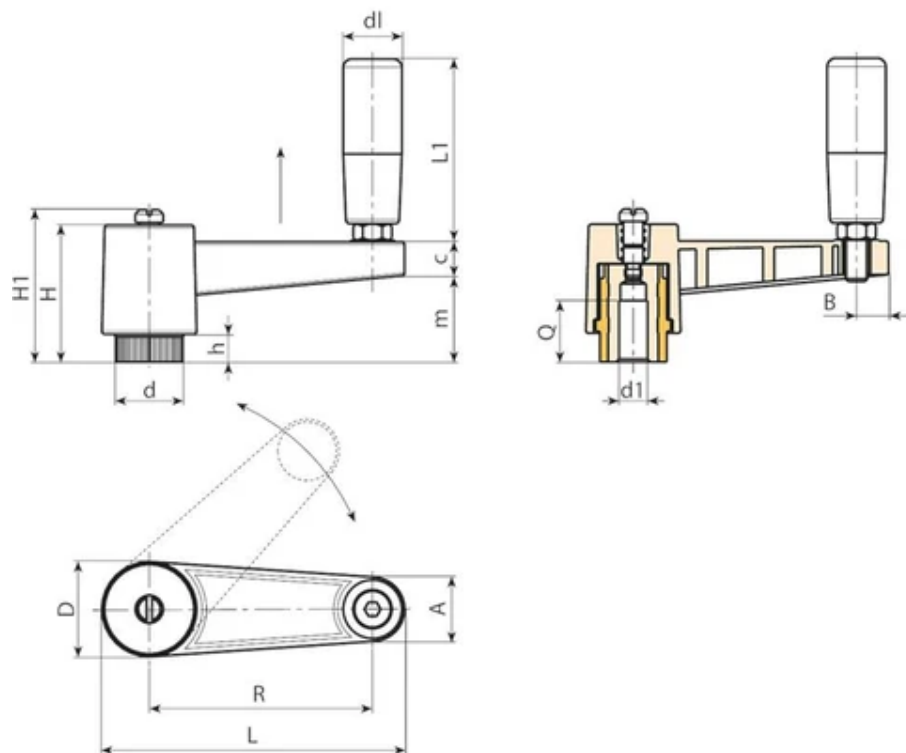

| Código       | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A  | B  | h  | H1 | d1H10 | Q  | dl   | L1 | Peso (g) |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|------|----|----------|
| E511065.0001 | E511065.TP0501 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | 5     | 22 | 20   | 56 | 92       |
| E511080.0001 | E511080.TP0501 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | 5     | 28 | 23,5 | 68 | 187      |
| E511110.0001 | E511110.TP0501 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | 5     | 28 | 23,5 | 68 | 205      |