

10

FECHADURA UNIVERSAL COM CHAVE COM PERNO ALADO 3 MM

Serrature 1/4 giro M19

Materiais:

- (1) Corpo da fechadura M19 (estator), rotor em zamak fundido sob pressão. Chave com perno alado 3 mm.
- (2) Arruela elástica d. 24x1 com furo 19,4 em aço.
- (3) Porca hexagonal de fixação M19x1 em aço.
- (4) Alavanca de fecho em aço. (Qn forma N reta - Qe forma E dobrada externa).
- (5) Arruela elástica d. 12x1,5 cônica em aço.
- (6) Parafuso de fixação M5x8 com cabeça abaulada e fenda phillips em aço.



Superfície:

- (1) Niquelada.
- (2-5) Preta do óxido.
- (3-4-6) Zincagem blue standard.

Chave (Opcional):

- (7) Chave em plástico vermelha, Art. J09050.TP0316

ATENÇÃO: A chave não está incluída no fornecimento. A pedir separadamente.




Rotação:

90°.

Pedidos especiais:

Nenhum.

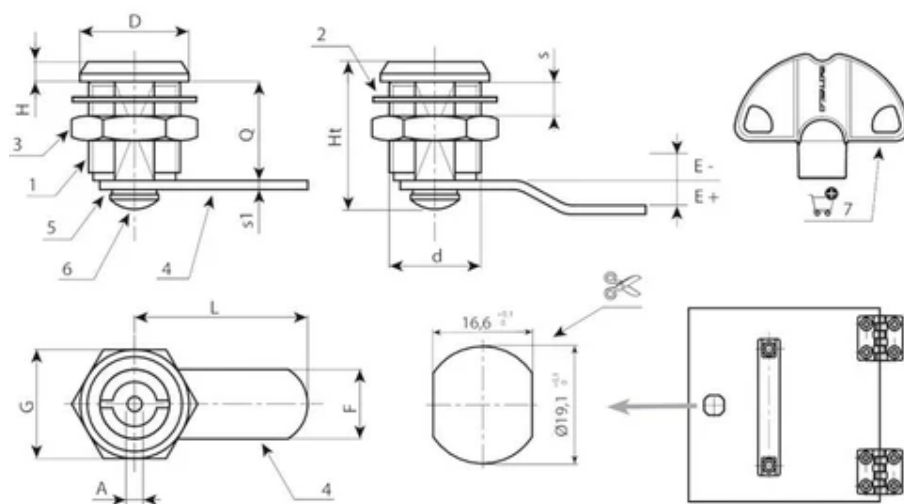

Nova versão do produto

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)	Chave
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316