

11

INDICADOR GRAVITACIONAL COM VISOR DIGITAL

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiais:

Carcaça do indicador:

Poliamida reforçada com fibra de vidro. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Calota transparente:

Polimetilmetacrilato (PMMA).

Indicadores de números:

Poliamida.

Superfície:

Todas lisas.

Cor:

Carcaça do indicador:

Preta.

Calota:

Transparente.

Indicadores de números:

Indicador de números de fundo preto e números em branco.

Tipologia de carcaça:

Normal:

Vedada contra poeira.

Relação de redução (GR):

A relação de redução estabelece a distância a cobrir com um determinado número de rotações. Por exemplo com um único ponteiro indicador e uma relação hipotética igual a 20, o ponteiro acionado por engrenagens percorrerá os 360° da escala a cada 20 rotações do volante, ou seja, a distância total de regulação terá que entrar numa única rotação do ponteiro.

Ponto decimal (PD):

O indicador de posição também pode ser escolhido com o ponto decimal. Neste caso, tendo cinco dígitos a posição decimal está disponível da seguinte forma:

PD = 0 - nenhum decimal indicado (00000)

PD = 1 - um dígito decimal indicado (0000.0)

PD = 2 - dois dígitos decimais indicados (000.00)

PD = 3 - três dígitos decimais indicados (00.000)

PD = 4 - quatro dígitos decimais indicados (0.0000)

Sentido de rotação (SR):

O= aumento dos valores com rotação horária

A= diminuição dos valores com rotação anti-horária



Ponteiros:

O indicador pode ser fornecido com um ponteiro ou sem ponteiro:

Nenhum ponteiro (F0) 1:

Nenhum ponteiro, apenas como indicador de posição.

Um ponteiro (F1) 2:

Um ponteiro que roda com relação 1:1.

Escala graduada:

Escala graduada moldada preta. Com graduação padrão com início e fundo de escala combinado com a relação de redução escolhida. Por exemplo, com relação de redução 20, o primeiro número da escala será 0 e o último, 20. Progressão dos números horária ou anti-horária conforme o sentido de rotação escolhido.


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a calota transparente pode ser fornecida em PA6 resistente à acetona.

A pedido e por quantidade, os indicadores podem ser fornecidos abastecidos com óleo de parafina com função anticondensação ou antivibração.

A pedido e por quantidade, a escala graduada pode ser fornecida mediante desenho (como valores de escala e como inserção de logótipos ou desenhos).

A pedido e por quantidade, a escala graduada pode ser fornecida moldada em duas ou três cores.

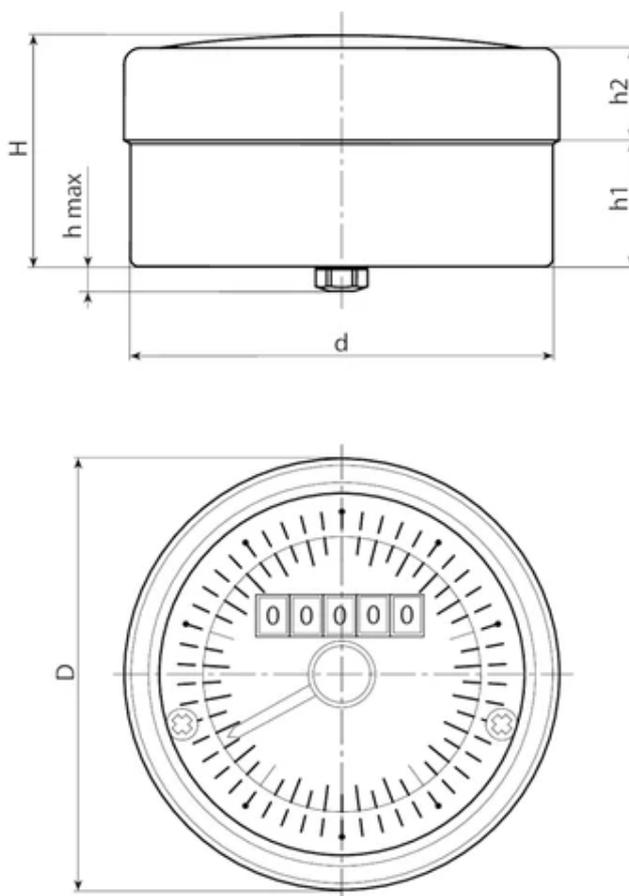

| art. | D | d | H | h | h1 | h2 | GR | PD | SR | F0 | F1 | Peso (g) |
|--------------|------|------|------|---|------|------|-----------------------|-----------|-----|----|----|----------|
| K660080..... | 86.8 | 84.8 | 29.8 | 5 | 15.6 | 12.7 | 2-2/5-3-4-5-6-8-10-15 | 0-1-2-3-4 | O-A | 1 | 2 | 200 |