

M136



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

13

EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL

Manici pieghevoli

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

M136

(1) Perno roscado rotativo e rebatível em aço preto do óxido com cabeça de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aço preto do óxido DIN 934.

(3) Mola em aço zincado.

M136 CIN

(1) Perno roscado rotativo e rebatível em aço inoxidável (Aisi 303) com cabeça de fenda em cruz.

(2) Porca roscada em aço inoxidável (Aisi 304) DIN 934.


(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas zincadas (colocar CVZ no final do código preto do óxido).

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.



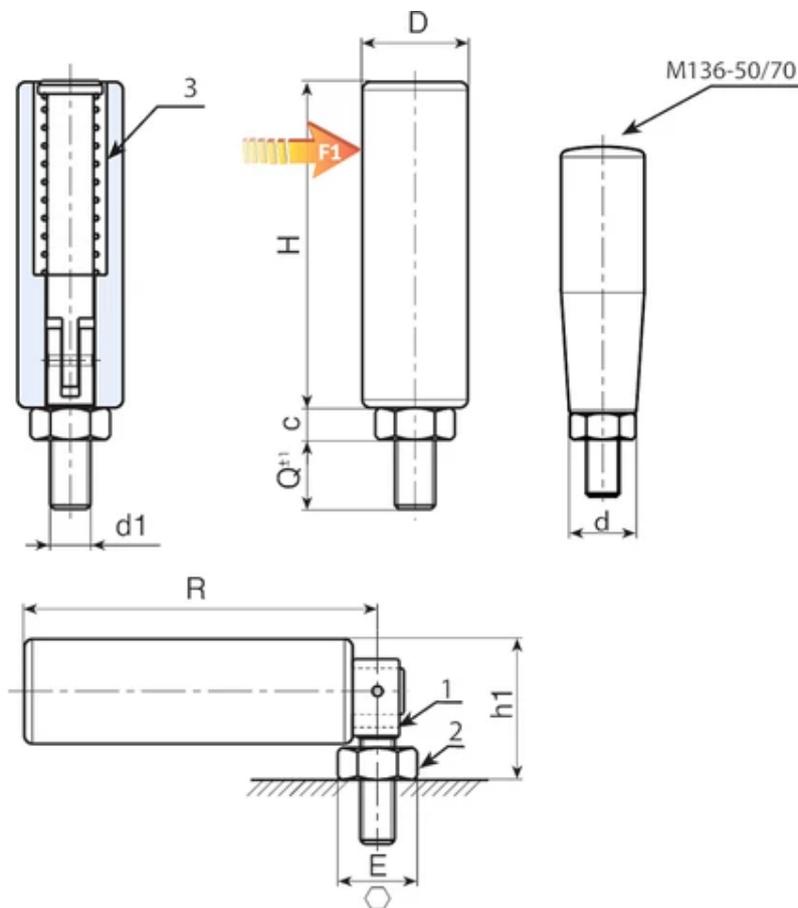

Versão M136: versão em aço preto do óxido.

Código	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
M13650.0001	M13650.TM06X0901	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0001	M13670.TM08X1001	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0002	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0001	M13690.TM10X1501	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

Versão M136CIN: versão em aço inoxidável (Aisi 303).

Código	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)
M13650.0002	M13650.TM06X0901CIN	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0002	M13670.TM08X1001CIN	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0003	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0002	M13690.TM10X1501CIN	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700