

M145



13

EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO COM ARO

Manici girevoli

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

M145:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aço zincado, com aro de alojamento para chave e com mola rotativa em aço harmónico (tolerância de rosca 6g).


M145CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aço inoxidável (Aisi 303), com aro de alojamento para chave e com mola rotativa em aço inoxidável (Aisi 302) (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.



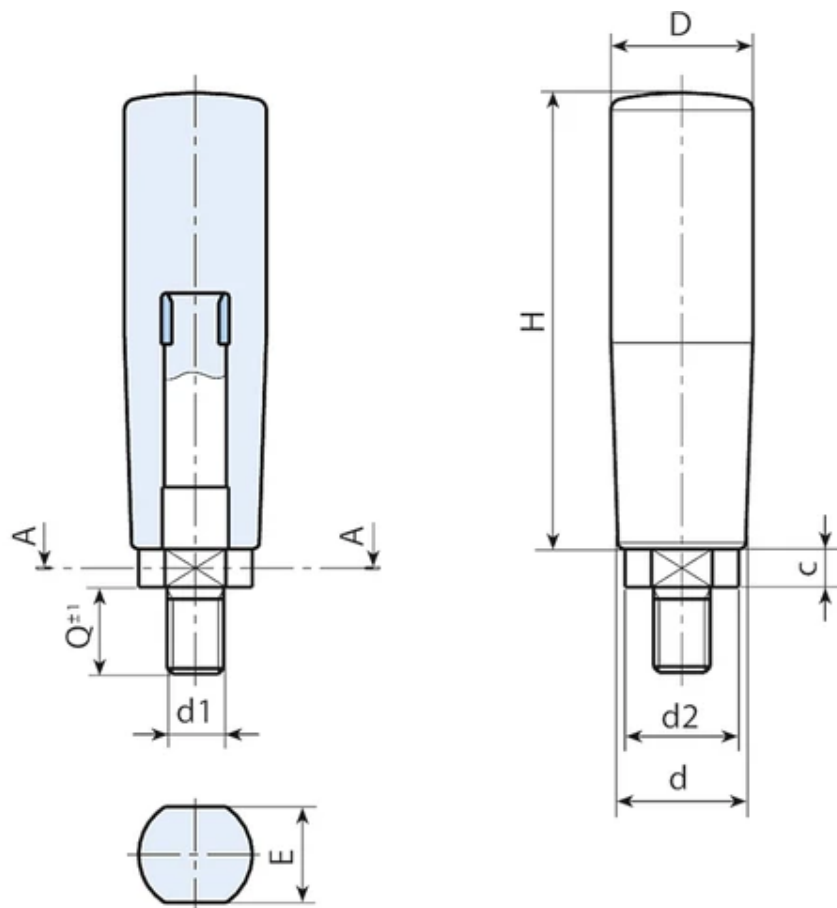

Versão M145: com inserções em aço zincado.

Código	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	Peso (g)
M14550.0001	M14550.TM06X1201	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0001	M14560.TM08X1501	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0001	M14570.TM08X1501	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0003	M14570.TM10X1501	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0001	M14580.TM10X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0003	M14580.TM12X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0001	M14590.TM10X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0003	M14590.TM12X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

Versão M145CIN: com inserções em aço inoxidável (Aisi 303).

Código	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	Peso (g)
M14550.0002	M14550.TM06X1201CIN	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0002	M14560.TM08X1501CIN	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0002	M14570.TM08X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0004	M14570.TM10X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0002	M14580.TM10X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0004	M14580.TM12X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0002	M14590.TM10X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0004	M14590.TM12X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108