

15

DOBRADIÇA CHATA COM FURO PASSANTE E INSERÇÃO COM FURO ROSCADO

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Pino em aço zincado.

Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

Furo:

Versão TS:

Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça escareada DIN 7991 / UNI 5933.

Versão TC:


Furo passante obtido por moldagem no plástico. Alojamento para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / UNI 5931.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.



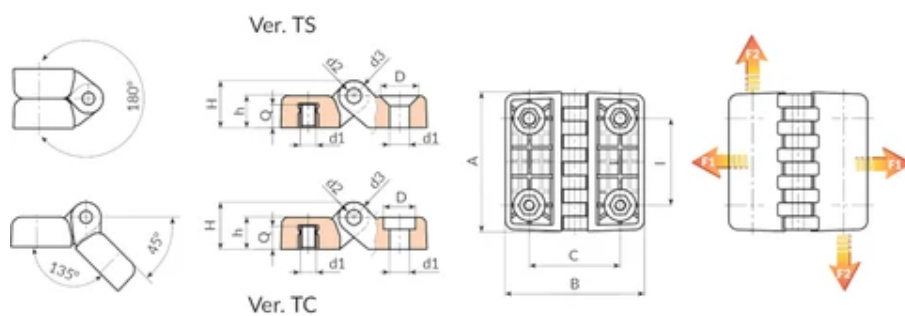

Versão O433-TS: com furos para parafusos de cabeça escareada

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Versão O433-TC: com furos para parafusos de cabeça cilíndrica

Código	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650