

15

DOBRADIÇA COM FRICÇÃO REGULÁVEL E FURO PASSANTE

Cerniere con frizione/blocco

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

(4) Pino em aço zincado.

(1) Parafuso de regulação da fricção em aço inoxidável (Aisi 304).

(2) Porca para parafuso de regulação em aço inoxidável (Aisi 304).

(3) Tampão tapa pino de rotação em PA6.

Furo:

Furo passante obtido por moldagem no plástico, para parafuso de fixação (O460032=M04 O460047=M06).

Regulação da fricção:

Utilizando uma chave de parafusos e atuando no parafuso de regulação (1), é possível variar a força da fricção até o máximo de:


O460032: 0.8 Nm.

O460047: 4 Nm.

Pedidos especiais:

Nenhum.



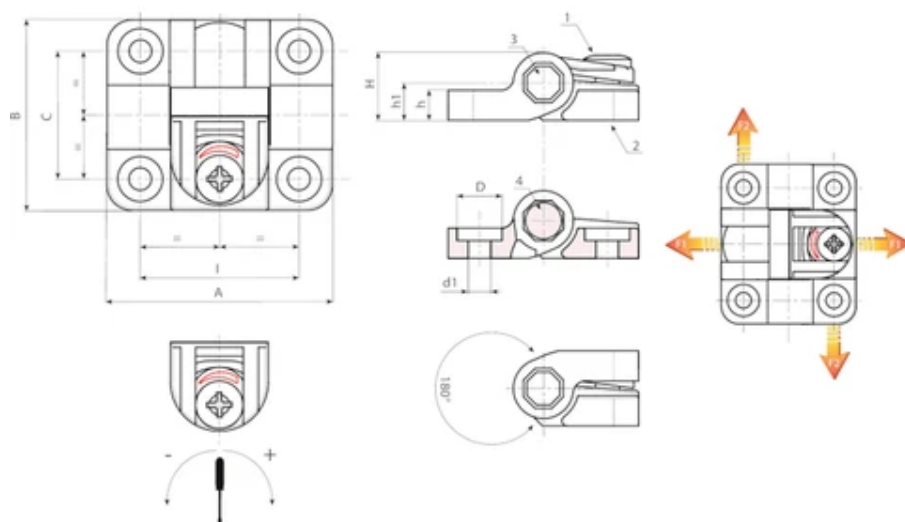

Código	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250