

## BATENTE AMORTECEDOR CILÍNDRICO COM PERNO E FURO ROSCADOS

Antivibranti

### Materiais:

Borracha natural (NR)

### Dureza da Borracha:

Dureza 55 Shore A (tolerância  $\pm 5\%$ ).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

(1) Parafuso prisoneiro roscado em aço ao boro zincado (tolerância de rosca 6g).

(2) Anilha em aço zincado soldável.

(3) Casquilho com furo cego roscado em aço ao boro zincado (tolerância de rosca 6H).

### Pedidos especiais:

A pedido e com uma quantidade mínima de 100 peças, os batentes amortecedores podem ser fornecidos com dureza 45 ou 70 Shore A.


A pedido e com uma quantidade mínima de 100 peças, os batentes amortecedores podem ser fornecidos com material diferente:

P306= SBR

P307= NBR

P308= EPDM



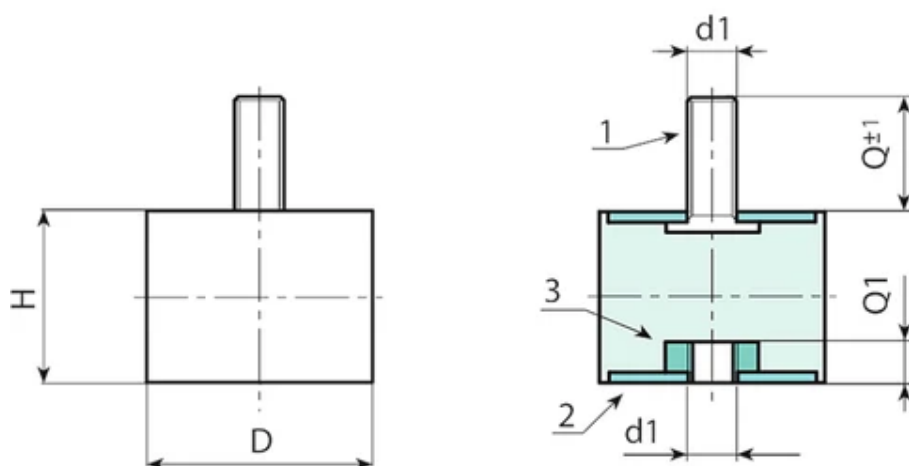

| Código       | Art.                | D  | H  | d1 6g/6H | Q  | Q1 | Peso (g) | Rigidez à compressão (N/mm) |
|--------------|---------------------|----|----|----------|----|----|----------|-----------------------------|
| P305010.0001 | P305010.F15M04X1055 | 10 | 15 | M4       | 10 | 4  | 5        | 46.6                        |
| P305015.0001 | P305015.F15M04X1055 | 15 | 15 | M4       | 10 | 4  | 7        | 57.1                        |
| P305015.0002 | P305015.F20M04X1055 | 15 | 20 | M4       | 10 | 4  | 7.5      | 45.1                        |
| P305020.0001 | P305020.F20M06X1555 | 20 | 20 | M6       | 15 | 6  | 18       | 79.2                        |
| P305020.0003 | P305020.F25M06X1555 | 20 | 25 | M6       | 15 | 6  | 21       | 36.3                        |
| P305025.0001 | P305025.F15M06X1855 | 25 | 15 | M6       | 18 | 6  | 27       | 213.8                       |
| P305025.0002 | P305025.F20M06X1855 | 25 | 20 | M6       | 18 | 6  | 26       | 131.9                       |
| P305025.0003 | P305025.F30M06X1855 | 25 | 30 | M6       | 18 | 8  | 37       | 67.9                        |
| P305030.0001 | P305030.F15M08X2055 | 30 | 15 | M8       | 20 | 8  | 41       | 461.7                       |
| P305030.0002 | P305030.F20M08X2055 | 30 | 20 | M8       | 20 | 8  | 47       | 192.9                       |
| P305030.0003 | P305030.F30M08X2055 | 30 | 30 | M8       | 20 | 8  | 52       | 101.4                       |
| P305040.0001 | P305040.F20M08X2355 | 40 | 20 | M8       | 23 | 8  | 73       | 298.3                       |
| P305040.0002 | P305040.F30M08X2355 | 40 | 30 | M8       | 23 | 8  | 86       | 180.5                       |
| P305040.0004 | P305040.F40M10X2855 | 40 | 40 | M10      | 28 | 10 | 113      | 126.9                       |
| P305050.0001 | P305050.F30M10X2855 | 50 | 30 | M10      | 28 | 10 | 142      | 373.2                       |
| P305050.0003 | P305050.F40M10X2855 | 50 | 40 | M10      | 28 | 10 | 156      | 245.3                       |
| P305050.0004 | P305050.F45M10X2855 | 50 | 45 | M10      | 28 | 10 | 172      | 180.5                       |
| P305050.0005 | P305050.F50M10X2855 | 50 | 50 | M10      | 28 | 10 | 176      | 164.4                       |
| P305060.0001 | P305060.F30M10X2855 | 60 | 30 | M10      | 28 | 10 | 195      | 591.9                       |
| P305060.0002 | P305060.F40M10X2855 | 60 | 40 | M10      | 28 | 10 | 233      | 350.6                       |
| P305070.0001 | P305070.F40M10X2855 | 70 | 40 | M10      | 28 | 10 | 314      | 510.2                       |
| P305075.0001 | P305075.F25M12X3755 | 75 | 25 | M12      | 37 | 12 | 296      | 1177.1                      |

| Código       | Art.                | D   | H  | d1 6g/6H | Q  | Q1 | Peso (g) | Rigidez à compressão (N/mm) |
|--------------|---------------------|-----|----|----------|----|----|----------|-----------------------------|
| P305075.0002 | P305075.F40M12X3755 | 75  | 40 | M12      | 37 | 12 | 383      | 598.5                       |
| P305075.0004 | P305075.F55M14X3755 | 75  | 55 | M14      | 37 | 14 | 482      | 412.7                       |
| P305100.0001 | P305100.F40M16X4255 | 100 | 40 | M16      | 42 | 16 | 768      | 1478.5                      |
| P305100.0002 | P305100.F55M16X4255 | 100 | 55 | M16      | 42 | 16 | 865      | 888.3                       |
| P305100.0004 | P305100.F75M16X4255 | 100 | 75 | M16      | 42 | 16 | 1058     | 541.5                       |