

16

PÉ DE APOIO EM AÇO INTEGRAL COM PERNO ARTICULADO TIPO B E ESFERA 12.4

Piedi metallo con stelo snodato

Materiais:

P532:

Base do pé em aço automático torneado.

P532CIN:

Base do pé em aço inoxidável (Aisi 303) torneado.

Superfície:

Lisa.

Cor:

P532:

Zincagem standard Blue.

P532CIN:

Natural.

Inserções:

P532:

Perno roscado e articulado (esfera 12,5) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P532CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 12,5) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).


Fixação do perno:

Perno não desmontável. A esfera não é extraível, visto que a borda do alojamento foi rebitada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.



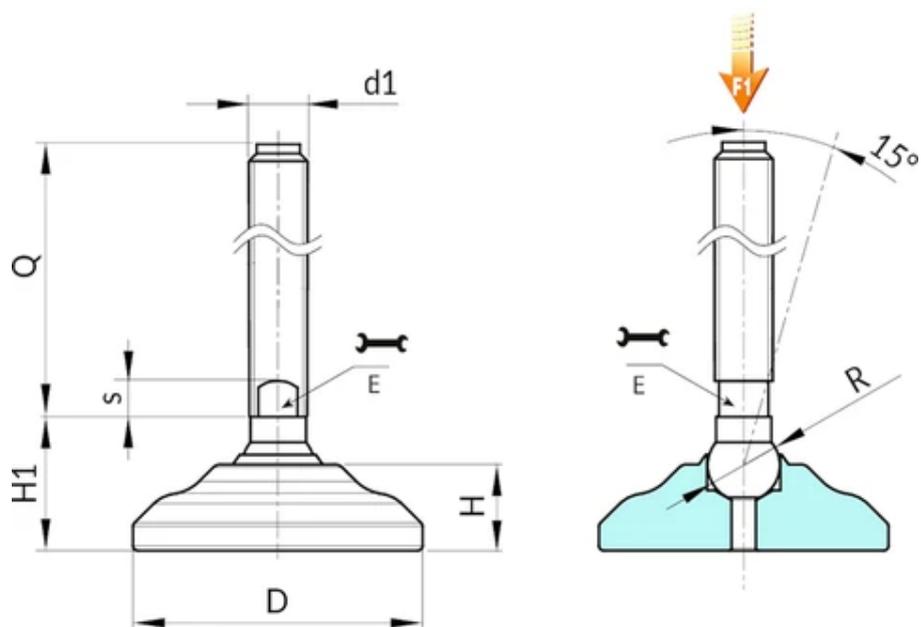

Versão P532: Pé de apoio em aço zincado, perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 12.5

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P53260.0008	P53260.VZM16X50	60	18	28	13	7	12.5	M16	50	338	23
P53260.0009	P53260.VZM16X70	60	18	28	13	7	12.5	M16	70	364	23
P53260.0010	P53260.VZM16X90	60	18	28	13	7	12.5	M16	90	390	23
P53260.0011	P53260.VZM16X110	60	18	28	13	7	12.5	M16	110	416	23
P53260.0012	P53260.VZM16X130	60	18	28	13	7	12.5	M16	130	442	23
P53260.0013	P53260.VZM16X150	60	18	28	13	7	12.5	M16	150	468	23
P53260.0014	P53260.VZM16X170	60	18	28	13	7	12.5	M16	170	494	23

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão P532CIN: Pé de apoio em aço inoxidável, perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 12.5

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P53260.0001	P53260.INM16X50CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	50	338	23
P53260.0002	P53260.INM16X70CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	70	364	23
P53260.0003	P53260.INM16X90CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	90	390	23
P53260.0004	P53260.INM16X110CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	110	416	23
P53260.0005	P53260.INM16X130CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	130	442	23
P53260.0006	P53260.INM16X150CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	150	468	23
P53260.0007	P53260.INM16X170CIN	60	18	28	13	7	12.4	M16	170	494	23

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.