

16

PÉ DE APOIO EM AÇO INTEGRAL COM PERNO ARTICULADO TIPO A E ESFERA 24

Piedi metallo con stelo snodato

Materiais:

P534:

Base do pé em aço automático torneado.

P534CIN:

Base do pé em aço inoxidável (Aisi 303) torneado.

Superfície:

Lisa.

Cor:

P534:

Zincagem standard Blue.

P534CIN:

Natural.

Inserções:

P534:

Perno roscado e articulado (esfera 24) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P534CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 24) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).


Fixação do perno:

Perno não desmontável. A esfera não é extraível, visto que a borda do alojamento foi rebitada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.



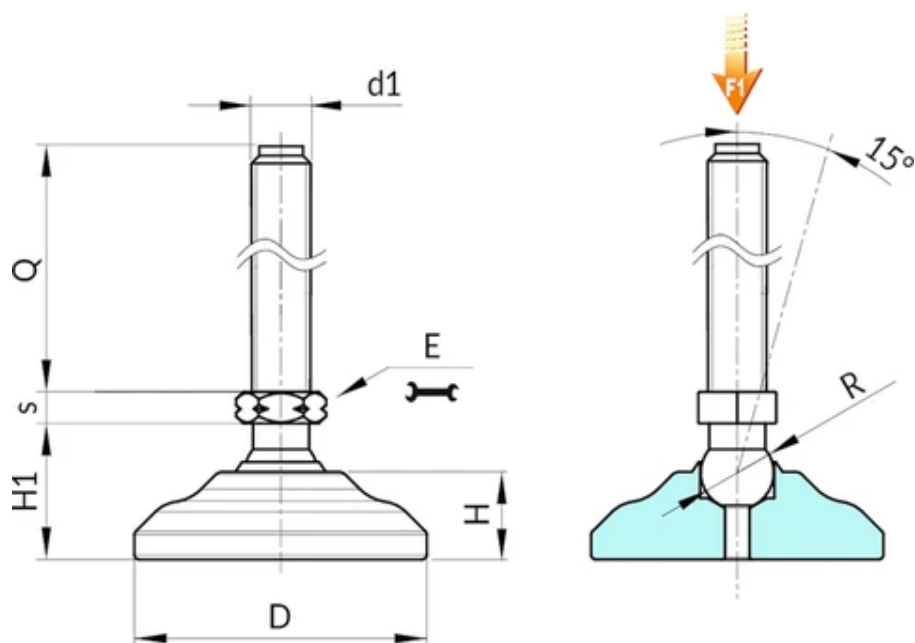

Versão P534: Pé de apoio em aço zincado, perno tipo A (com hexágono) e esfera 24

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P53460.0012	P53460.VZM16X90	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0013	P53460.VZM16X110	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0014	P53460.VZM16X130	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0015	P53460.VZM16X150	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0016	P53460.VZM16X170	60	18	40	13	7	24	M16	170	-	60
P53460.0017	P53460.VZM20X90	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90
P53460.0018	P53460.VZM20X110	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0019	P53460.VZM20X130	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0020	P53460.VZM20X150	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0021	P53460.VZM20X170	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão P533CIN: Pé de apoio em aço inoxidável, perno tipo A (com hexágono) e esfera 24

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P53460.0001	P53460.INM16X90CIN	60	18	40	13	7	24	M16	90	-	60
P53460.0002	P53460.INM16X110CIN	60	18	40	13	7	24	M16	110	-	60
P53460.0003	P53460.INM16X130CIN	60	18	40	13	7	24	M16	130	-	60
P53460.0004	P53460.INM16X150CIN	60	18	40	13	7	24	M16	150	-	60
P53460.0006	P53460.INM20X90CIN	60	18	40	16	7	24	M20	90	-	90

Código	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P53460.0007	P53460.INM20X110CIN	60	18	40	16	7	24	M20	110	-	90
P53460.0008	P53460.INM20X130CIN	60	18	40	16	7	24	M20	130	-	90
P53460.0009	P53460.INM20X150CIN	60	18	40	16	7	24	M20	150	-	90
P53460.0010	P53460.INM20X170CIN	60	18	40	16	7	24	M20	170	-	90

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.