

16

## PÉ DE APOIO EM AÇO INTEGRAL COM PERNO ARTICULADO TIPO A, ESFERA 12.5 E ANTIDERRAPANTE

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

### Materiais:

P540:

Base do pé em aço automático torneado.

P540CIN:

Base do pé em aço inoxidável (Aisi 303) torneado.

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

P540:

Zincagem standard Blue.

P540CIN:

Natural.

### Inserções:

P540:

Perno roscado e articulado (esfera 12,5) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P540CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 12,5) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

### Fixação do perno:

Perno não desmontável. A esfera não é extraível, visto que a borda do alojamento foi rebitada.

### Base antiderrapante:


Base antiderrapante em borracha termoplástica TPV 75 Shore, de cor preta RAL 9011.

Resistente a óleos e massas lubrificantes. Montagem por pressão.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.



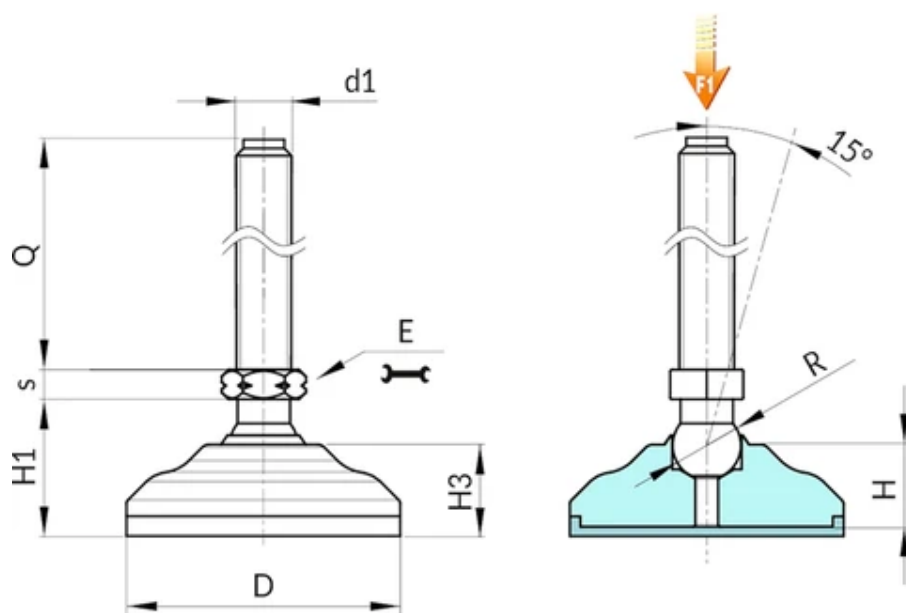

**Versão P540: Pé de apoio em aço zincado, perno tipo A (com hexágono) e esfera 12.5 - com antiderrapante em TPV**

| Código      | Art.             | D  | H    | H1   | H3   | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1_(kN) |
|-------------|------------------|----|------|------|------|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54040.0009 | P54040.VZM08X45  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 45  | 136      | 13      |
| P54040.0010 | P54040.VZM08X70  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 70  | 143      | 13      |
| P54040.0011 | P54040.VZM10X45  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 45  | 144      | 23      |
| P54040.0012 | P54040.VZM10X70  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 70  | 156      | 23      |
| P54040.0013 | P54040.VZM10X100 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 100 | 183      | 23      |
| P54040.0014 | P54040.VZM12X45  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 45  | 153      | 23      |
| P54040.0015 | P54040.VZM12X70  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 70  | 172      | 23      |
| P54040.0016 | P54040.VZM12X100 | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 100 | 192      | 23      |
| P54050.0010 | P54050.VZM08X45  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 45  | 205      | 13      |
| P54050.0011 | P54050.VZM08X70  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 70  | 212      | 13      |
| P54050.0012 | P54050.VZM10X45  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 45  | 213      | 23      |
| P54050.0013 | P54050.VZM10X70  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 70  | 225      | 23      |
| P54050.0014 | P54050.VZM10X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 100 | 250      | 23      |
| P54050.0016 | P54050.VZM12X45  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 45  | 222      | 23      |
| P54050.0017 | P54050.VZM12X70  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 70  | 241      | 23      |
| P54050.0018 | P54050.VZM12X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 100 | 261      | 23      |
| P54060.0009 | P54060.VZM08X45  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 45  | 310      | 13      |
| P54060.0010 | P54060.VZM08X70  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 70  | 317      | 13      |
| P54060.0011 | P54060.VZM10X45  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 45  | 318      | 23      |
| P54060.0012 | P54060.VZM10X70  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 70  | 330      | 23      |
| P54060.0013 | P54060.VZM10X100 | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 100 | 355      | 23      |

| Código      | Art.             | D  | H    | H1 | H3 | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1_(kN) |
|-------------|------------------|----|------|----|----|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54060.0015 | P54060.VZM12X45  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 45  | 327      | 23      |
| P54060.0016 | P54060.VZM12X70  | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 70  | 346      | 23      |
| P54060.0014 | P54060.VZM12X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 100 | 366      | 23      |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.  
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

**Versão P540CIN: Pé de apoio em aço inoxidável, perno tipo A (com hexágono) e esfera 12.5 - com antiderrapante em TPV**

| Código      | Art.                | D  | H    | H1   | H3   | E  | s | R    | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1_(kN) |
|-------------|---------------------|----|------|------|------|----|---|------|-------|-----|----------|---------|
| P54040.0001 | P54040.INM08X45CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 45  | 136      | 13      |
| P54040.0002 | P54040.INM08X70CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 70  | 143      | 13      |
| P54040.0003 | P54040.INM10X45CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 45  | 144      | 23      |
| P54040.0004 | P54040.INM10X70CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 70  | 156      | 23      |
| P54040.0005 | P54040.INM10X100CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 100 | 183      | 23      |
| P54040.0006 | P54040.INM12X45CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 45  | 153      | 23      |
| P54040.0007 | P54040.INM12X70CIN  | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 70  | 172      | 23      |
| P54040.0008 | P54040.INM12X100CIN | 40 | 15   | 26   | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 100 | 192      | 23      |
| P54050.0001 | P54050.INM08X45CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 45  | 205      | 13      |
| P54050.0002 | P54050.INM08X70CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 70  | 212      | 13      |
| P54050.0003 | P54050.INM10X45CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 45  | 213      | 23      |
| P54050.0004 | P54050.INM10X70CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 70  | 225      | 23      |
| P54050.0005 | P54050.INM10X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 100 | 250      | 23      |
| P54050.0006 | P54050.INM12X45CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 45  | 222      | 23      |
| P54050.0007 | P54050.INM12X70CIN  | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 70  | 241      | 23      |
| P54050.0008 | P54050.INM12X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 100 | 261      | 23      |
| P54060.0001 | P54060.INM08X45CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 45  | 310      | 13      |
| P54060.0002 | P54060.INM08X70CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M8    | 70  | 317      | 13      |
| P54060.0003 | P54060.INM10X45CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 45  | 318      | 23      |
| P54060.0004 | P54060.INM10X70CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 70  | 330      | 23      |
| P54060.0005 | P54060.INM10X100CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M10   | 100 | 355      | 23      |
| P54060.0006 | P54060.INM12X45CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 45  | 327      | 23      |
| P54060.0007 | P54060.INM12X70CIN  | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 70  | 346      | 23      |
| P54060.0008 | P54060.INM12X100CIN | 60 | 19.5 | 32   | 22   | 13 | 5 | 12.5 | M12   | 100 | 366      | 23      |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.  
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.