

16

PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL NO CHÃO COM PERNO ARTICULADO TIPO A EM AÇO E COM ESFERA 12,4

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

P700:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P700CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

Fixação no chão:


Furo passante obtido por moldagem no plástico.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



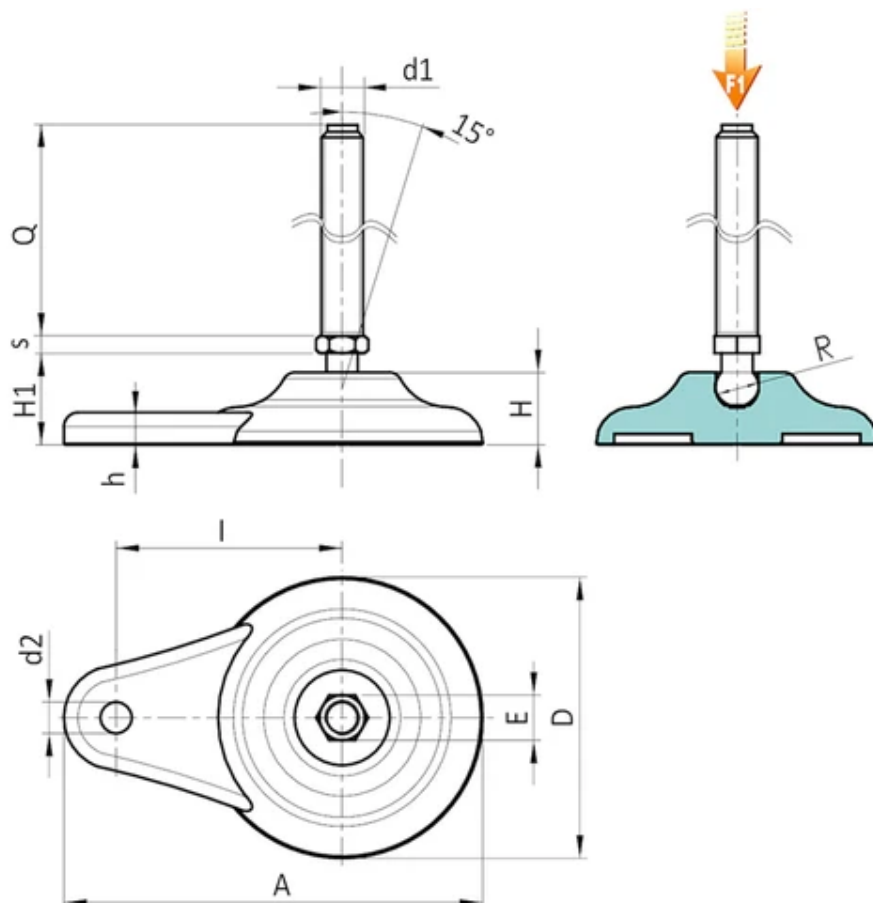

Versão P700: Pé de apoio com fixação lateral, perno tipo A (com hexágono) e esfera 12,5

Código	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P700080.0014	P700080.TM08X4501	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
P700080.0001	P700080.TM08X07001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0002	P700080.TM10X04501	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0004	P700080.TM10X07001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0006	P700080.TM10X10001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0008	P700080.TM12X04501	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0010	P700080.TM12X07001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10
P700080.0012	P700080.TM12X10001	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão P700CIN: Pé de apoio com fixação lateral, perno tipo A - em aço INOXIDÁVEL - (com hexágono) e esfera 12,5

Código	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P700080.0031	P700080.TM08X4501CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	45	58	10
-	P700080.TM08X07001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M8	70	65	10
P700080.0003	P700080.TM10X04501CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	45	83	10
P700080.0005	P700080.TM10X07001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	70	95	10
P700080.0007	P700080.TM10X10001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M10	100	132	10
P700080.0009	P700080.TM12X04501CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	45	93	10
P700080.0011	P700080.TM12X07001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	70	110	10

Código	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P700080.0013	P700080.TM12X10001CIN	80	20	65	26	9	120	13	5	9	12.5	M12	100	154	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.