

P708



16

PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL NO CHÃO COM PERNO ARTICULADO TIPO B EM AÇO E COM ESFERA 24

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

P708:

Perno roscado e articulado (esfera 24) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P708CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 24) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço inoxidável (Aisi 304) (tolerância de rosca 6g).

Fixação no chão:


Furo passante obtido por moldagem no plástico.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



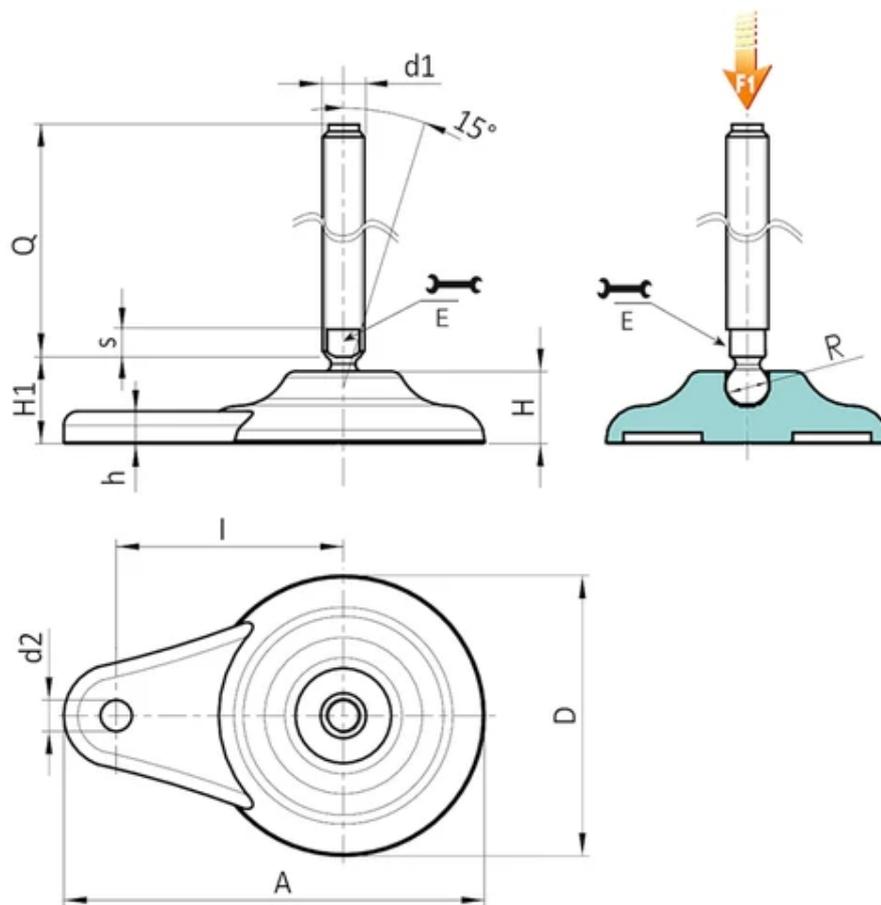

Versão P708: Pé de apoio com fixação lateral, perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 24

| Código | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d16g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P708080.0001 | P708080.TM24X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 110 | 446 | 25 |
| P708080.0003 | P708080.TM24X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 130 | 506 | 25 |
| P708080.0005 | P708080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 150 | 566 | 25 |
| P708080.0007 | P708080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 170 | 626 | 25 |
| P708080.0010 | P708080.TM30X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 110 | 606 | 25 |
| P708080.0011 | P708080.TM30X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 130 | 693 | 25 |
| P708080.0013 | P708080.TM30X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 150 | 781 | 25 |
| P708080.0014 | P708080.TM30X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 170 | 869 | 25 |
| P708080.0016 | P708080.TM30X19001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 190 | 956 | 25 |
| P708080.0017 | P708080.TM30X21001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 210 | 1046 | 25 |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão P708CIN: Pé de apoio com fixação lateral, perno tipo B - em aço INOXIDÁVEL - (alojamento para chave fresado) e esfera 24

| Código | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d16g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P708080.0002 | P708080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 110 | 446 | 25 |
| P708080.0004 | P708080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 130 | 506 | 25 |
| P708080.0006 | P708080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 150 | 566 | 25 |
| P708080.0009 | P708080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 190 | 686 | 25 |
| P708080.0012 | P708080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 130 | 693 | 25 |

| Código | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d16g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P708080.0015 | P708080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 170 | 869 | 25 |
| P708080.0018 | P708080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 210 | 1046 | 25 |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.