

16

PÉ DE APOIO COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA (24) BASE HEXAGONAL E FURO ROSCADO

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

P830:

Articulação esférica com furo roscado (esfera R.24) com base hexagonal em aço zincado, (tolerância de rosca 6H).


P830CIN:

Articulação esférica com furo roscado (esfera R.24) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



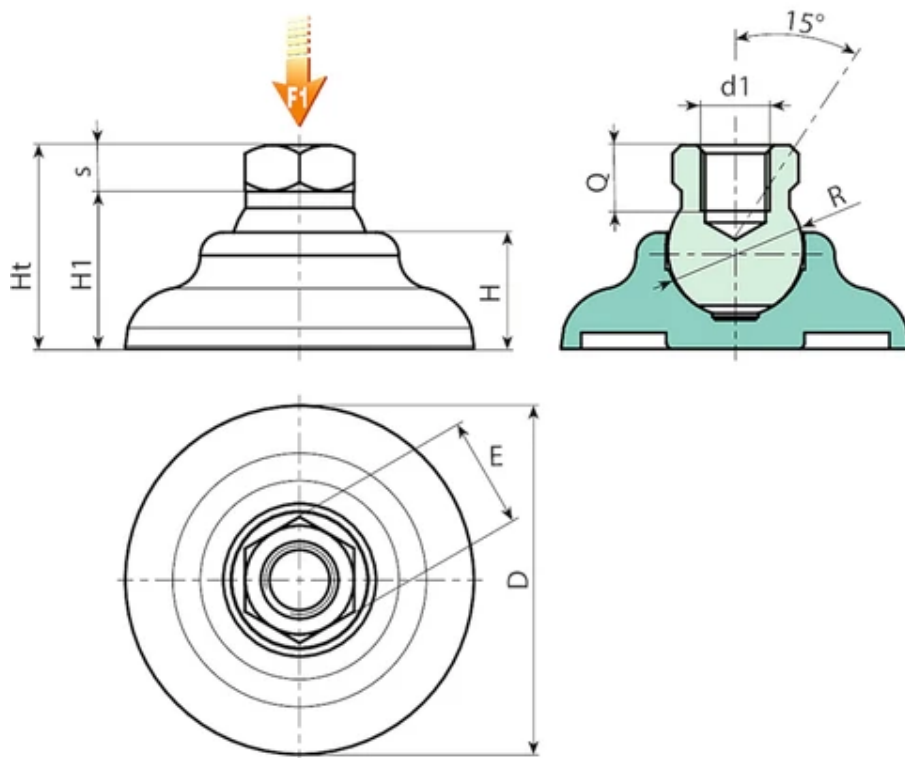

Versão P830: com inserção em aço zincado.

Código	Art.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P830060.0001	P830060.TM1201	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
P830060.0003	P830060.TM1601	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.

Versão P830CIN: com inserção em aço inoxidável (Aisi 303).

Código	Art.	D	H	H1	Ht	E	s	R	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P830060.0002	P830060.TM1201CIN	60	20	27,5	35,5	19	8	24	M12	11,5	85	17
P830060.0004	P830060.TM1601CIN	60	20	27,5	35,5	24	8	24	M16	11,5	85	17

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.