

16

PÉ DE APOIO PEQUENO COM PERNO ARTICULADO TIPO B EM AÇO, COM ESFERA 15 E BASE ANTIDERRAPANTE

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Perno roscado e articulado (esfera 15) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Base antiderrapante:

Base antiderrapante em borracha termoplástica SBS 75 Shore, de cor preta RAL 9011. Resistente a óleos e massas lubrificantes.


Montagem por pressão.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



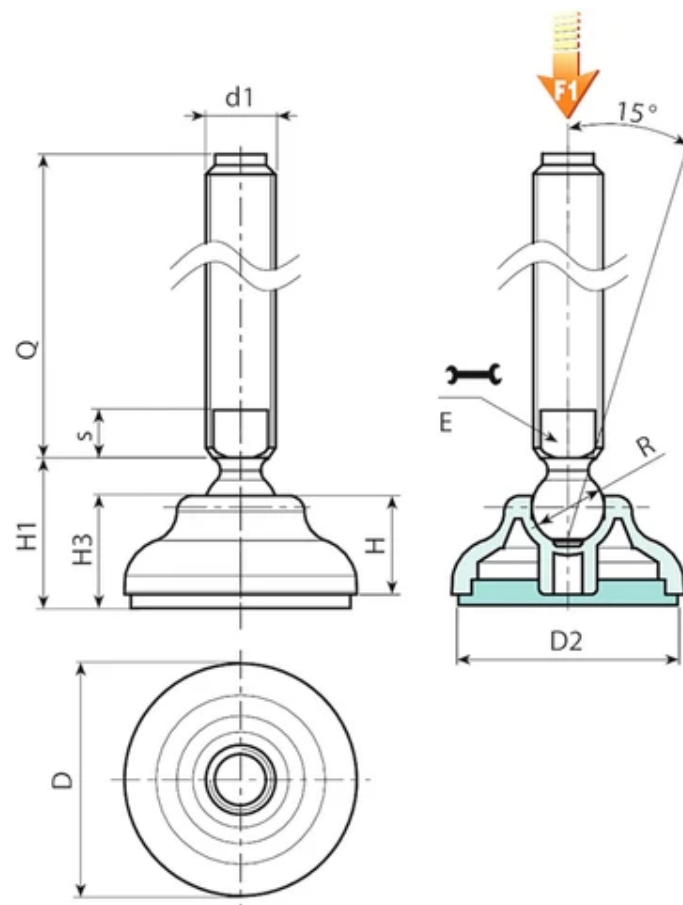

Versão P910: Pé de apoio com perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 15 - com antiderrapante em SBS

Código	Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P91060.0007	P91060.TM20X5001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	50	158	13
P91060.0008	P91060.TM20X7001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	70	198	13
P91060.0009	P91060.TM20X9001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	90	238	13
P91060.0001	P91060.TM20X11001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	110	280	13
P91060.0002	P91060.TM20X13001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	130	320	13
P91060.0003	P91060.TM20X15001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	150	360	13
P91060.0004	P91060.TM20X17001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	170	400	13
P91060.0005	P91060.TM20X19001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	190	440	13
P91060.0006	P91060.TM20X21001	60	59	20	29	22	16	7	15	M20	210	480	13

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.