# P911ESD

16

## PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO NO CHÃO - EM MATERIAL ESD - COM PERNO ARTICULADO TIPO A EM AÇO E COM ESFERA 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Notas: Este artigo é produzido com material aditivado ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) conforme a norma EN IEC 61340-5-1. O produto é condutivo e previne a formação de descargas eletrostáticas, facilitando a sua passagem até ao solo. Uma tampografia de cor amarela (ESD-C) auxilia na sua identificação. Produto adequado para linhas de produção de material eletrónico e para uso em atmosferas explosivas.

**Materiais:**

Poliamida reforçada, com aditivos condutivos (ESD-C)

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

**Superfície:**

Acetinada.

**Cor:**

Preto (RAL 9011).

**Inserções:**

P911ESD:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com base hexagonal em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P911CINESD:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com base hexagonal em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

**Fixação no chão:**

O pé é fornecido com os furos para a fixação no chão fechados. Para abri-los, partir a membrana de plástico (ver o desenho).

**Pedidos especiais:**

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

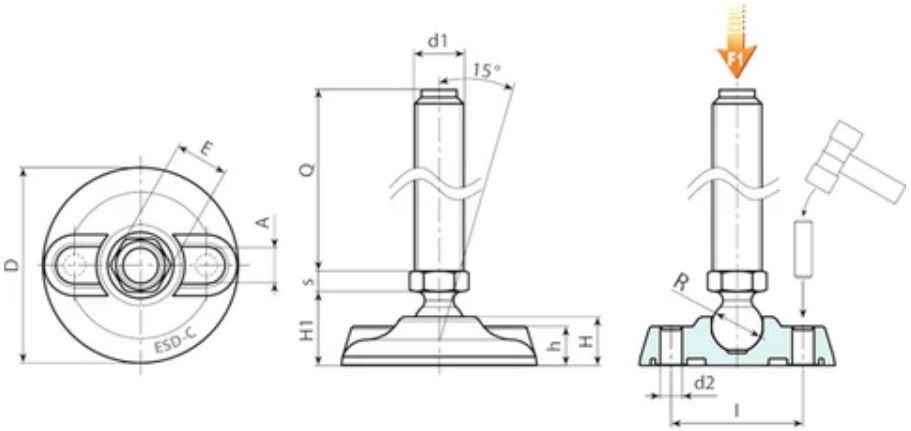


**Versão P911ESD: Pé de apoio com perno tipo A (com hexágono) e esfera 12,4**

| Código | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P911080.0025 | P911080.TM08X4501ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P911080.0026 | P911080.TM08X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 73 | 10 |
| P911080.0027 | P911080.TM10X4501ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 74 | 10 |
| P911080.0028 | P911080.TM10X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 86 | 10 |
| P911080.0029 | P911080.TM10X10001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 123 | 10 |
| P911080.0030 | P911080.TM12X4501ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 84 | 10 |
| P911080.0031 | P911080.TM12X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 101 | 10 |
| P911080.0032 | P911080.TM12X10001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 145 | 10 |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

**Versão P911CINESD: Pé de apoio com perno tipo A - INOXIDÁVEL - (com hexágono) e esfera 12,4**

| Código | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Peso (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P911080.0033 | P911080.TM08X4501CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P911080.0034 | P911080.TM08X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 73 | 10 |
| P911080.0035 | P911080.TM10X4501CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 74 | 10 |
| P911080.0036 | P911080.TM10X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 86 | 10 |
| P911080.0037 | P911080.TM12X4501CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 84 | 10 |
| P911080.0038 | P911080.TM12X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 101 | 10 |
| P911080.0039 | P911080.TM12X10001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 145 | 10 |

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.