

# P912



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

16

## PÉ DE APOIO COM FIXAÇÃO NO CHÃO COM PERNO ARTICULADO TIPO B EM AÇO E COM ESFERA 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

### Materiais:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:

P912:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

P912CIN:

Perno roscado e articulado (esfera 12,4) com alojamento para chave fresado (tipo B) em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

### Fixação no chão:


O pé é fornecido com os furos para a fixação no chão fechados. Para abri-los, partir a membrana de plástico (ver o desenho).

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, o pé pode ser fornecido na cor de laranja (RAL 2004).



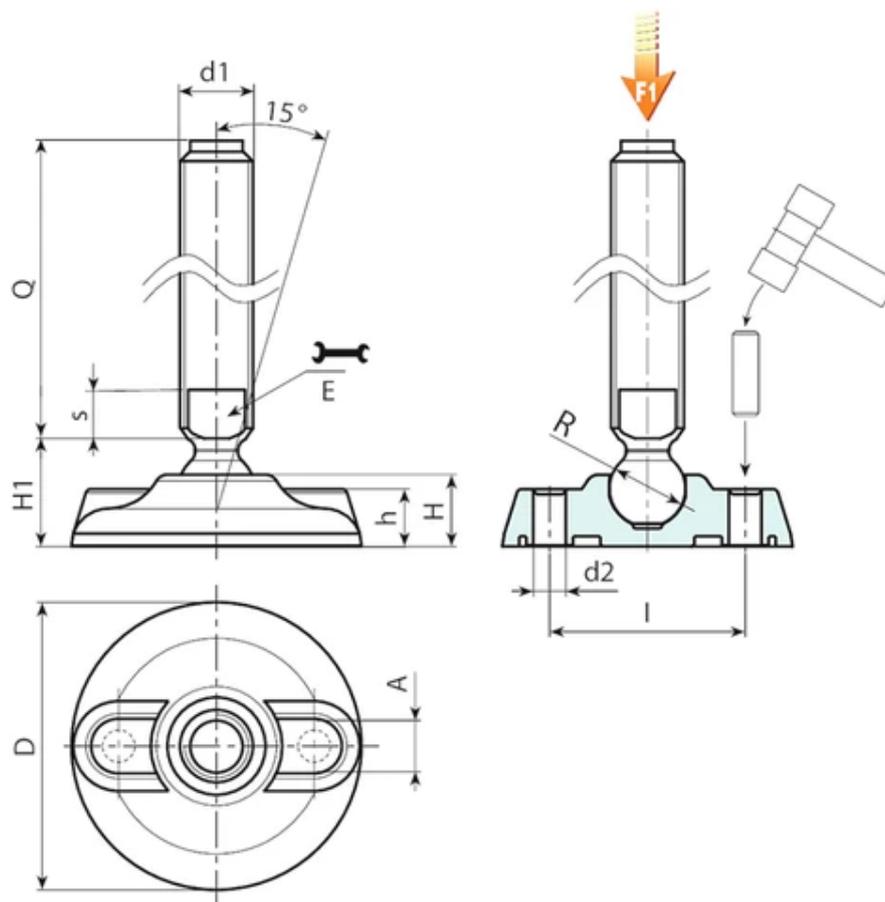

**Versão P912: Pé de apoio com perno tipo B (alojamento para chave fresado) e esfera 12,4**

Código	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P912080.0011	P912080.TM16X7001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	70	146	10
P912080.0012	P912080.TM16X9001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	90	172	10
P912080.0001	P912080.TM16X11001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	110	198	10
P912080.0003	P912080.TM16X13001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	130	224	10
P912080.0005	P912080.TM16X15001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	150	250	10
P912080.0008	P912080.TM16X17001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	170	276	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.  
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

**Versão P912CIN: Pé de apoio com perno tipo B - em aço INOXIDÁVEL - (alojamento para chave fresado) e esfera 12,4**

Código	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Peso (g)	F1 (kN)
P912080.0002	P912080.TM16X11001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	110	198	10
P912080.0004	P912080.TM16X13001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	130	224	10
P912080.0007	P912080.TM16X15001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	150	250	10
P912080.0009	P912080.TM16X17001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	170	276	10

Atenção: O limite de carga F1 expresso é inferior à carga de rotura de 30% e é estático.  
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.