

18

## RODA MONOLÍTICA EM POLIAMIDA COM GARFO FIXO EM AÇO INOXIDÁVEL

Ruote in Nylon monolitico

### **Materiais:**

Corpo da roda (1):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Banda de rodagem (2):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### **Superfície:**

Lisa.

### **Cor:**

(1-2) Branco natural.

(3-4-6) Inoxidável natural.

### **Rotação da roda (4):**

O furo para o perno de rotação é obtido por moldagem no plástico.

Como proteção entre o parafuso prisioneiro e o furo, está posicionado um tubo de aço inoxidável (Aisi 304).

### **Suporte (3):**

Garfo fixo em aço inoxidável (Aisi 304) com base furada para fixação.


### **Fixação da roda (6):**

Parafuso em aço inoxidável (Aisi 304) com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca em aço inoxidável (Aisi 304).

### **Pedidos especiais:**

A pedido e com no mínimo 20 peças, a roda pode ser fornecida com o rolamento de agulhas de deslizamento (substituir o código R109CIN pelo código R139CIN).



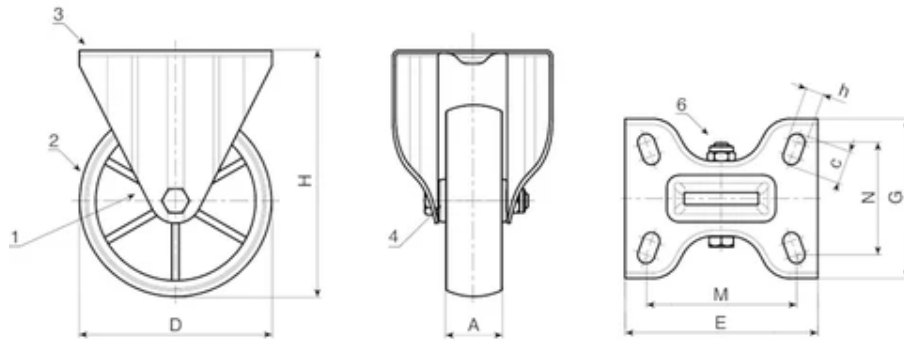

| Código       | art.                   | D   | A  | H   | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|---------|
| R109080.0002 | R109080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 312      | 100     |
| R109100.0002 | R109100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 347      | 130     |
| R109125.0002 | R109125.T39P080X060CIN | 125 | 39 | 155 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 532      | 180     |
| R109150.0002 | R109150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | -        | 140     |
| R109175.0002 | R109175.T45P105X080CIN | 175 | 45 | 228 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | -        | 300     |
| R109200.0002 | R109200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1444     | 300     |