

18

## RODA MONOLÍTICA EM POLIAMIDA COM PLACA GIRATÓRIA RETANGULAR EM AÇO COM ROLAMENTO - COM TRAVÃO (CARGA PESADA)

Ruote in Nylon monolitico

### Materiais:

Corpo da roda (1):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Banda de rodagem (2):

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

(1-2) Branco natural.

(3-4-5-6) Zincagem a azul.

### Rotação da roda (4):

A rotação da roda é assegurada pela inserção de um par de rolamentos de esferas de aço.

### Suporte (3):

Garfo com espessura aumentada em aço (DD13) com travão integrado.

### Grupo giratório (5):

Grupo giratório em aço com coroa de esferas dupla, montado com parafusos em aço classe 8.8 e placa retangular giratória com quatro aberturas de fixação.


### Fixação da roda (6):

Parafuso em aço com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca autoblocante em aço.

### Pedidos especiais:

A pedido e com no mínimo 20 peças, a roda pode ser fornecida com o rolamento de agulhas de deslizamento (substituir o código R158 pelo código R148).



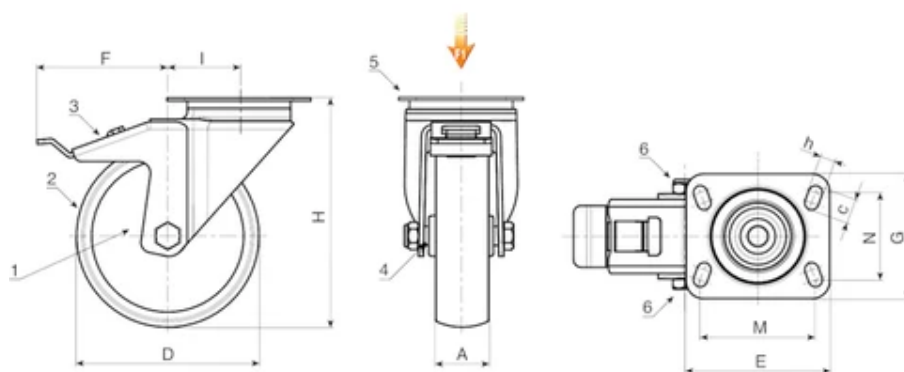

| Código       | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | Peso (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----------|---------|
| R158100.0001 | R158100.T35P080X060 | 100 | 35 | 135 | 47 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 99  | -        | 370     |
| R158125.0001 | R158125.T35P080X060 | 125 | 35 | 161 | 51 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 100 | -        | 380     |
| R158125.0002 | R158125.T45P105X080 | 125 | 45 | 164 | 61 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 104 | -        | 600     |
| R158150.0001 | R158150.T40P105X080 | 150 | 40 | 188 | 45 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 108 | -        | 330     |
| R158150.0002 | R158150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 60 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 107 | -        | 600     |
| R158200.0001 | R158200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 59 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 109 | -        | 600     |