

CONEXÃO FÊMEA PARA PAINEL DE MÁQUINA DE SOLDAR

Attacchi rapidi DINS

Materiais:

Resina fenólica.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Resistente a altas temperaturas.

Superfície:

Brilhante.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

(1) Inserção em latão com conexão fêmea EN 60794:12.

(4) F25-00:

Anilha dentada em aço preto do óxido DIN 6798.

(4) F35-00:

Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.

(4) F70-95:

Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.

(5) Aro hexagonal roscado em aço passivado amarelo.

(6) Arruela dividida em aço preto do óxido UNI 1751.


(7) Anilha em aço passivado amarelo.

(8) Parafuso de cabeça hexagonal passivado amarelo DIN933/UNI 5739.

Pedidos especiais:

Nenhum.



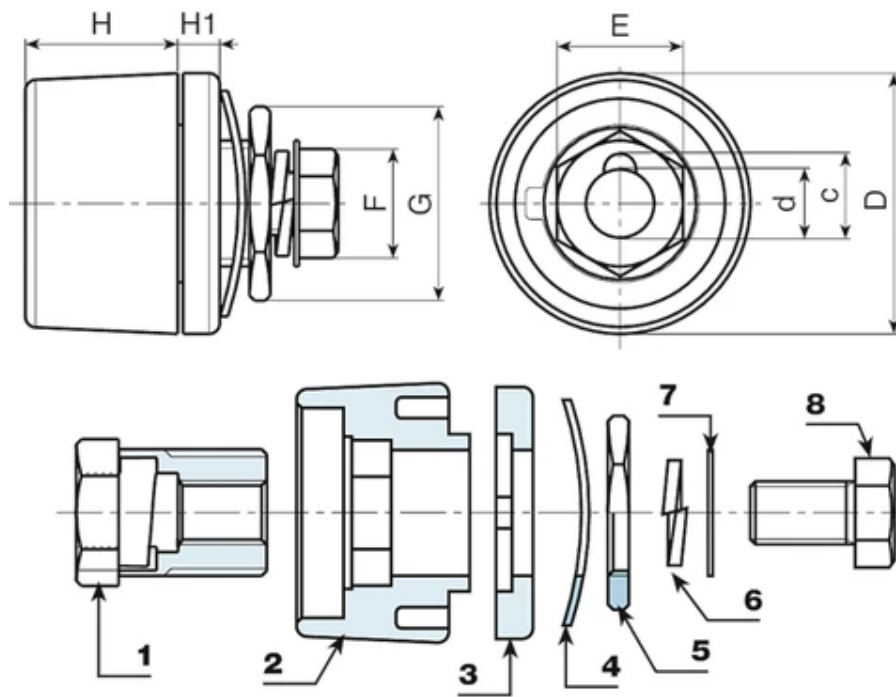

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500