

S114



PF



19

CONEXÃO MACHO PARA PAINEL

Attacchi rapidi DINS

Materiais:

Resina fenólica.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Resistente a altas temperaturas.

Superfície:

Brilhante.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

(1) Inserção em latão com conexão macho UNI.

(4) F25-00:

Anilha dentada em aço preto do óxido DIN 6798.

(4) F35-00:

Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.

(4) F70-95:

Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.

(5) Aro hexagonal roscado em aço passivado amarelo.

(6) Arruela dividida em aço preto do óxido UNI 1751.



(7) Anilha em aço passivado amarelo.

(8) Parafuso de cabeça hexagonal passivado amarelo DIN933/UNI 5739.



Pedidos especiais:

Nenhum.

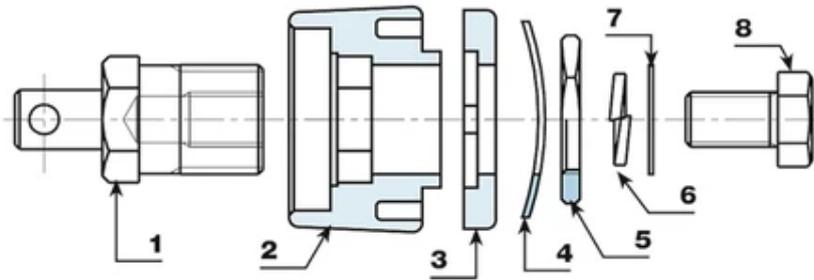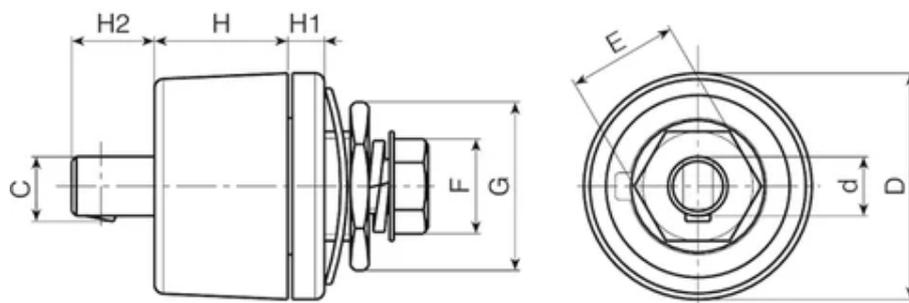

Código	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500