

18

## ÍMAN DE FERRITE PLANO COM CARÇAÇA EM AÇO E FURO LISO PASSANTE

Magneti Ferrite

### Materiais:

(2) Íman plano de Ferrite.

(3) Espaçador em material plástico.

T410:

(1) Carçaça torneada em aço automático.

T410PIN:

(1) Carçaça torneada em aço inoxidável (Aisi 304).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

T410:

Zincagem blue standard.


T410PIN:

Natural.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a carçaça em aço do modelo T410 pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).



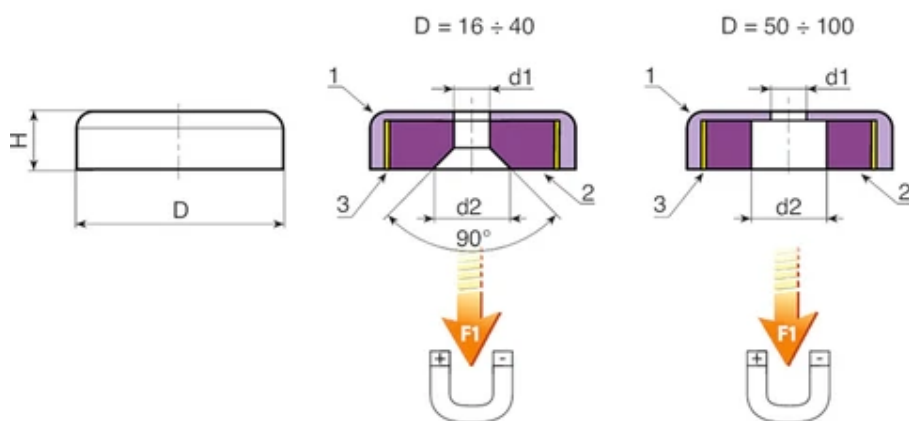

#### Versão VZD: com carcaça zincada

| Código       | art.            | D             | H +0,5/-0,2 | d2      | d1 ±0,2 | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------|---------|----------|--------|
| T410016.0001 | T410016.VZD03.5 | 16 ±0,1       | 4,5         | 6,5 +1  | 3,5     | 4        | 14     |
| T410020.0002 | T410020.VZD04.1 | 20 ±0,1       | 6           | 9,4 +1  | 4,1     | 9        | 27     |
| T410025.0002 | T410025.VZD05.5 | 25 ±0,1       | 7           | 11,5 +1 | 5,5     | 17       | 36     |
| T410032.0002 | T410032.VZD05.5 | 32 ±0,1       | 7           | 11,5 +1 | 5,5     | 27       | 72     |
| T410040.0002 | T410040.VZD08.5 | 40 ±0,1       | 8           | 12,5 +1 | 5,5     | 52       | 90     |
| T410050.0002 | T410050.VZD08.5 | 50 +0,2/-0,1  | 10          | 22      | 8,5     | 85       | 180    |
| T410063.0002 | T410063.VZD06.5 | 63 +0,3/-0,1  | 14          | 24      | 6,5     | 197      | 290    |
| T410080.0001 | T410080.VZD06.5 | 80 +0,3/-0,1  | 18          | 11,5    | 6,5     | 458      | 540    |
| T410100.0001 | T410100.VZD10.5 | 100 +0,5/-0,1 | 22          | 34      | 10,5    | 815      | 680    |

#### Versão HND: com carcaça inoxidável (Aisi 304)

| Código       | art.               | D            | H +0,5/-0,2 | d2      | d1 ±0,2 | Peso (g) | F1 (N) |
|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------|---------|----------|--------|
| T410020.0001 | T410020.HND04.1PIN | 20 ±0,1      | 6           | 9,4 +1  | 4,1     | 9        | 22     |
| T410025.0001 | T410025.HND05.5PIN | 25 ±0,1      | 7           | 11,5 +1 | 5,5     | 17       | 29     |
| T410032.0001 | T410032.HND05.5PIN | 32 ±0,1      | 7           | 11,5 +1 | 5,5     | 27       | 58     |
| T410040.0001 | T410040.HND08.5PIN | 40 ±0,1      | 8           | 12,5 +1 | 5,5     | 52       | 72     |
| T410050.0001 | T410050.HND08.5PIN | 50 +0,2/-0,1 | 10          | 22      | 8,5     | 85       | 85     |
| T410063.0001 | T410063.HND06.5PIN | 63 +0,3/-0,1 | 14          | 24      | 6,5     | 195      | 195    |