

ÍMAN DE NEODÍMIO REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO E FURO ROSCADO PASSANTE

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiais:

- (1) Carçaça torneada em aço automático, com furo roscado passante (tolerância de rosca 6H).
- (2) Íman plano de Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB).
- (3) Espaçador em material plástico.

Superfície:


Lisa.

Cor:

Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a carçaça em aço pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).

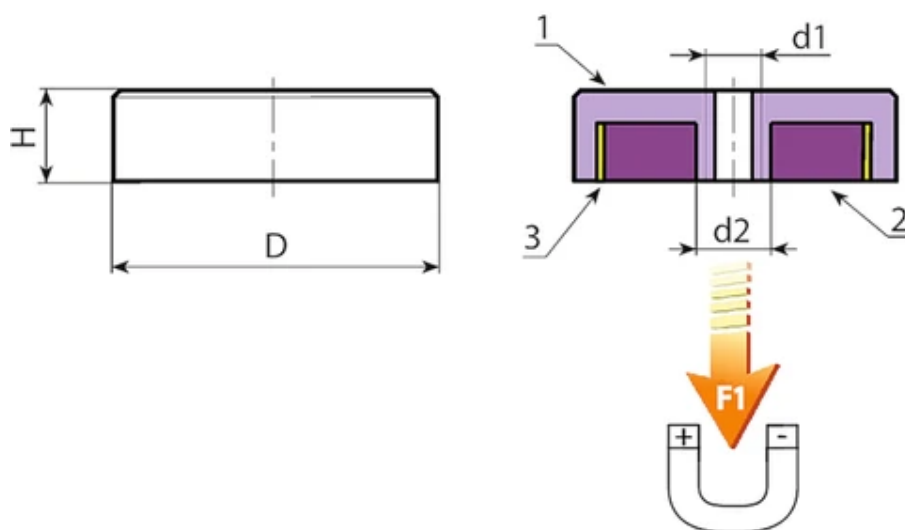

Código	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T411010.0002	T411010.VZM03	10	4,5	4,5	M3	2	19
T411013.0002	T411013.VZM03	13	4,5	4,5	M3	4	40
T411020.0002	T411020.VZM04	20	6	6	M4	13	105

Código	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T411025.0002	T411025.VZM04	25	7	4,5	M4	24	160
T411032.0002	T411032.VZM05	32	7	5,5	M5	40	330
T411040.0002	T411040.VZM05	40	8	10,5	M5	74	500
T411050.0001	T411050.VZM08	50	10	10,5	M8	140	800
T411063.0001	T411063.VZM10	63	14	11,7	M10	315	1.100
T411074.0001	T411074.VZM10	74,6	15	11,7	M10	479	1.750