

ÍMAN DE NEODÍMIO REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO ZINCADO E FURO ROSCADO SALIENTE

Magneti Neodimio (NdFeB)

Materiais:

- (1) Carçaça torneada em aço automático, com furo cego roscado saliente (tolerância de rosca 6H).
- (2) Íman plano de Ferrite.
- (3) Espaçador em material plástico.

Superfície:


Lisa.

Cor:

Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a carçaça em aço do modelo T419 pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).

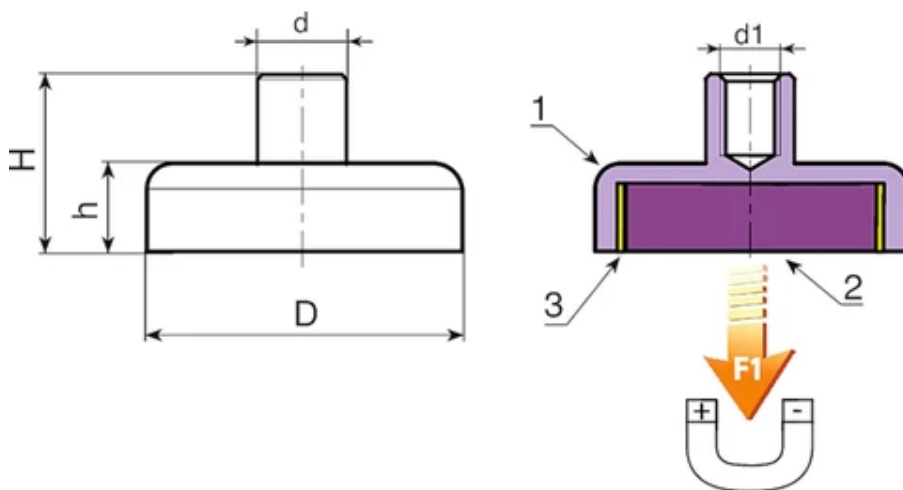

Código	art.	D	h ±0,2	H	d ±0,2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T419006.0001	T419006.VZM03	06 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	2	5
T419008.0001	T419008.VZM03	08 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	3	13

Código	art.	D	h ±0,2	H	d ±0,2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T419010.0001	T419010.VZM03	10 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	4	25
T419013.0001	T419013.VZM03	13 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	5	60
T419016.0001	T419016.VZM04	16 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M4	7	95
T419020.0001	T419020.VZM04	20 ±0,1	6	13 +0,3/-0,2	8	M4	16	140
T419025.0001	T419025.VZM04	25 ±0,1	7	14 +0,5/-0,3	8	M4	27	200
T419032.0001	T419032.VZM05	32 ±0,2	7	15,5 +0,5/-0,3	10	M5	45	350
T419040.0001	T419040.VZM06	40 ±0,2	8	18 +0,5/-0,3	10	M6	80	670