

08

MANÍPULO SERRILHADO EM METAL COM FURO ROSCADO

Vol. Zigrinati metallo

Materiais:

W466:

Aço com classe de resistência 5.8.

W466 PIN:

Aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W466:

Niquelada (trat. galvânico).

W466PIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:

Preto do óxido:

(mudar a letra final do código (H) pela letra B (W46629.SM08B)).

Zincagem:

(mudar a letra final do código (H) pela letra Z (W46629.SM08Z)).


Furo:

Furo roscado passante obtido em peça única (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o diâmetro do furo d1 mediante desenho.



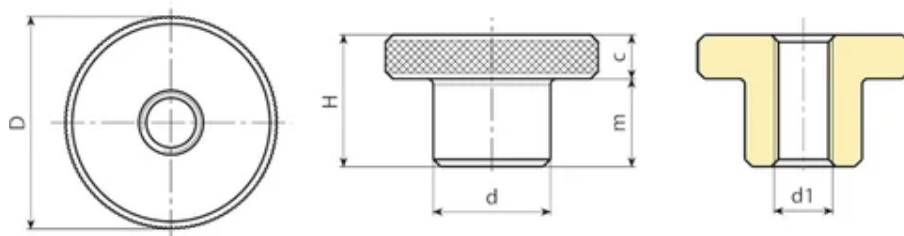

Versão W466 - em aço niquelado

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46611.0003	W46611.SM03H	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0003	W46615.SM04H	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0002	W46619.SM05H	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0004	W46623.SM06H	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0003	W46629.SM08H	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0003	W46635.SM10H	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0004	W46639.SM12H	22	39	25	15	10	M12	121

Versão W466 PIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46611.0001	W46611.IM03PIN	6	11	8	5	3	M3	3
W46615.0001	W46615.IM04PIN	8	15	10	6	4	M4	7
W46619.0001	W46619.IM05PIN	10	19	12	8	4	M5	12
W46623.0001	W46623.IM06PIN	12	23	15	10	5	M6	22.5
W46629.0001	W46629.IM08PIN	16	29	18	12	6	M8	45
W46635.0001	W46635.IM10PIN	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.0002	W46639.IM12PIN	22	39	25	15	10	M12	121