W467

+200° -40° | C40 | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

08 MANÍPULO SERRILHADO EM METAL COM MEÃO CURTO E FURO ROSCADO

Vol. Zigrinati metallo

Materiais:
W467:
Aço com classe de resistência 5.8.
W467 PIN:
Aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:
Torneada com baixa rugosidade.

Cor:
W467:
Niquelada (trat. galvânico).
W467 PIN:
Natural.

Acabamentos alternativos:
Preto do óxido:
(mudar a letra final do código (H) pela letra B (W46729.SM08B).
Zincagem:
(mudar a letra final do código (H) pela letra Z (W46729.SM08Z).

Furo:
Furo roscado passante obtido em peça única (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:
A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o diâmetro do furo d1 mediante desenho.

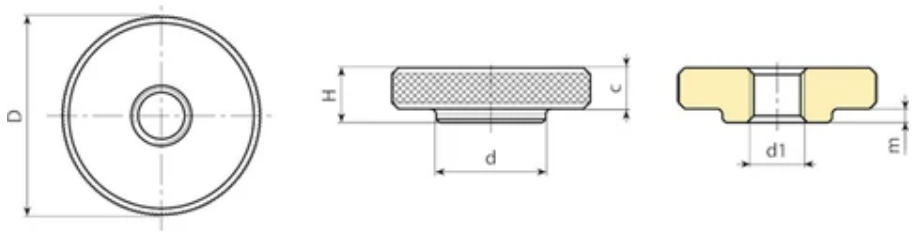

Versão W467 - em aço niquelado

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46711.0002	W46711.SM03H	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0002	W46715.SM04H	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0002	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0002	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0002	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0003	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0002	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Versão W467 PIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	d	D	H	m	c	d1 6H	Peso (g)
W46711.0001	W46711.IM03PIN	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0001	W46715.IM04PIN	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0001	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0001	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0001	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0001	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0001	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92