

01

ALAVANCA DE INDEXAÇÃO EM METAL COM BRAÇO RETO E INSERÇÃO COM FURO ROSCADO

Leve a scatto con vite

Materiais:

(1-2-5) Corpo da alavanca, braço e inserção de indexação em aço com classe de resistência 5.8.

Superfície:

(1-2-5) #tab# Torneada com baixa rugosidade.

(6) #tab# Acetinada.

Cor:

(1-2-5) Preta do óxido padrão.

Empunhadura:

(6) Empunhadura de esfera I103 em poliamida reforçada preta Ral 9011.

Fixação da empunhadura:

Atarraxada e colada.

Furo:

Furo roscado cego obtido pela inserção (tolerância do furo 6H).

Mola:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).


Tampão:

(4) Tampão tapa furo em alumínio, colado.

Pedidos especiais:

Nenhum.



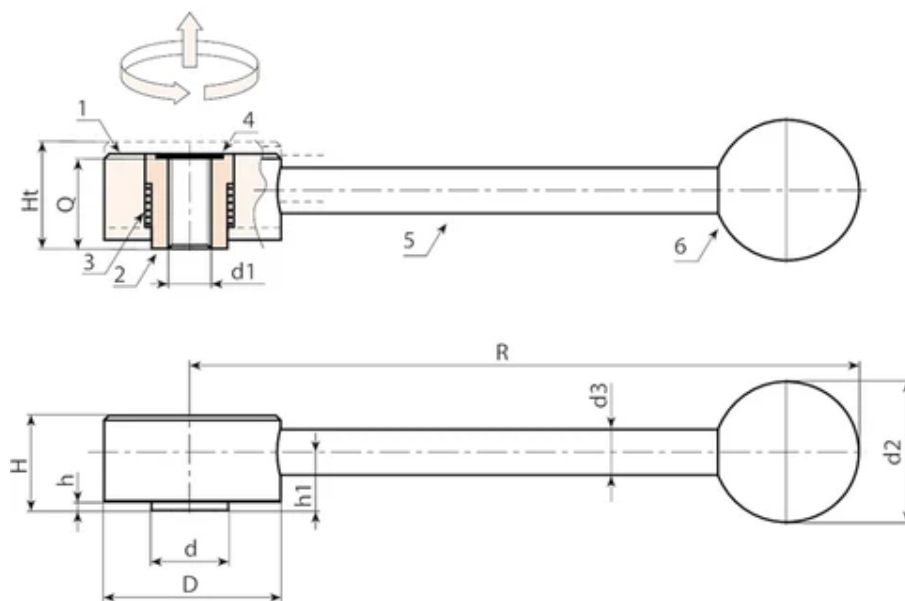

Código	Art.	D	R	d	H	Ht	h	h1	d2	d3	d16H	Q	Peso (g)
W515114.0001	W515114.VBM0601	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M6	18	166
W515114.0002	W515114.VBM0801	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M8	18	164
W515146.0001	W515146.VBM1001	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M10	21	295
W515146.0002	W515146.VBM1201	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M12	21	291
W515165.0001	W515165.VBM1201	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M12	27	466
W515165.0002	W515165.VBM1601	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M16	27	450