

01

ALAVANCA EM T COM PUNHO MÓVEL E FURO ROSCADO

Metalline Leve fisse varie

Materiais:

Aço com classe de resistência 5.8.

Superfície:

Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

Preta do óxido.

Inserções:

(1) Anel em meia-luna para eixos em aço harmónico preto do óxido (UNI 7434 tipo H).

(2) Mola em aço zincado.

(3) Esfera em aço zincado de 7/32.

Punho:

Punho móvel bloqueado no fim de curso por anéis de retenção.

Furo:


Furo roscado cego obtido em peça única (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as alavancas podem ser fornecidas com o furo d1 mediante desenho.

A pedido e por quantidade, as alavancas podem ser fornecidas com tratamentos superficiais diferentes.



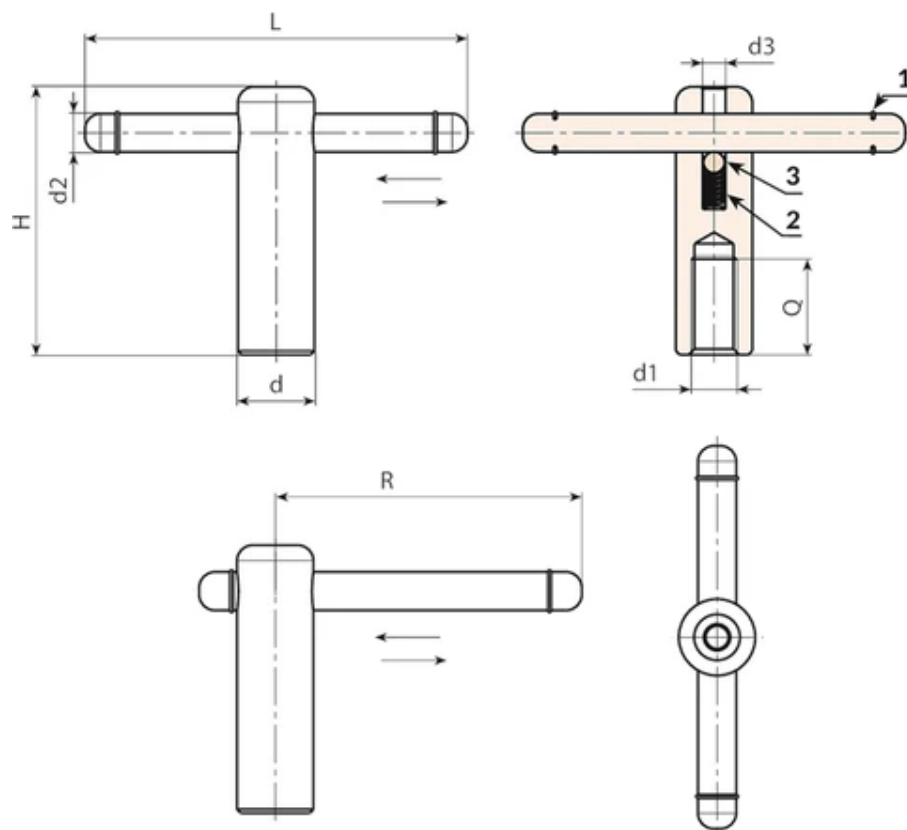

Código	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d1 6H	Q	Peso (g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570