

22

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Parafuso de fixação em aço inoxidável (Aisi 304).

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Naturale.

### ATENÇÃO:


- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



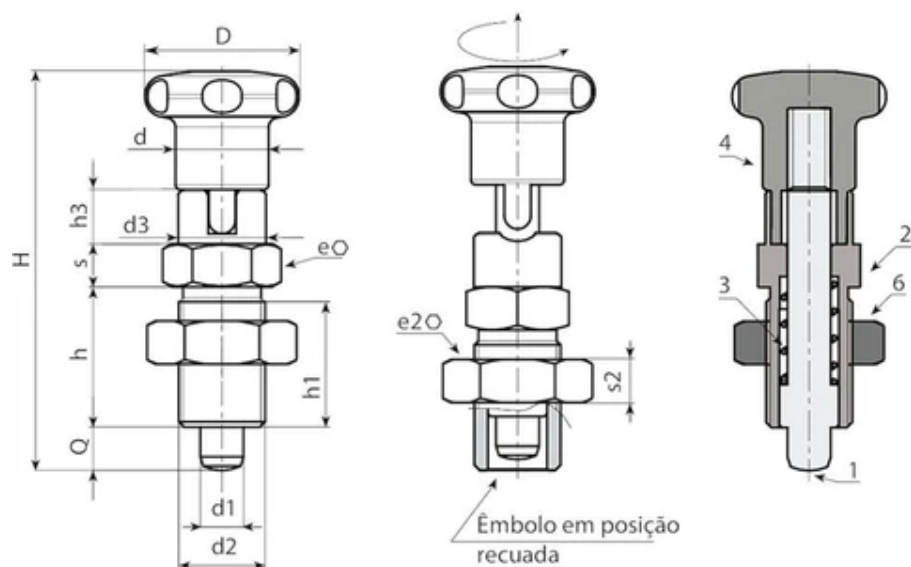

#### Versão W723 CIN - com porca

| Código    | Art.          | D  | H  | h  | h1 | h3   | d3 | d2      | d  | e  | s  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q  | Peso (g) |
|-----------|---------------|----|----|----|----|------|----|---------|----|----|----|----|----|----------------|----|----------|
| W723.0001 | W723.I0501CIN | 22 | 52 | 17 | 15 | 6.5  | 12 | M10x1   | 12 | 12 | 5  | 17 | 6  | 5              | 5  | -        |
| W723.0002 | W723.I0601CIN | 27 | 61 | 20 | 18 | 7.5  | 14 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6  | 19 | 7  | 6              | 6  | -        |
| W723.0004 | W723.I0801CIN | 32 | 77 | 26 | 23 | 9.5  | 19 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8  | 24 | 8  | 8              | 8  | -        |
| W723.0005 | W723.I1001CIN | 33 | 90 | 33 | 30 | 11.5 | 19 | M20x1,5 | 20 | 22 | 10 | 30 | 9  | 10             | 10 | 240      |