

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W796:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço automático.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W796 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W796:

- (2-5) Zincagem.

### W796 CIN:

- (1-2-5) Natural.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



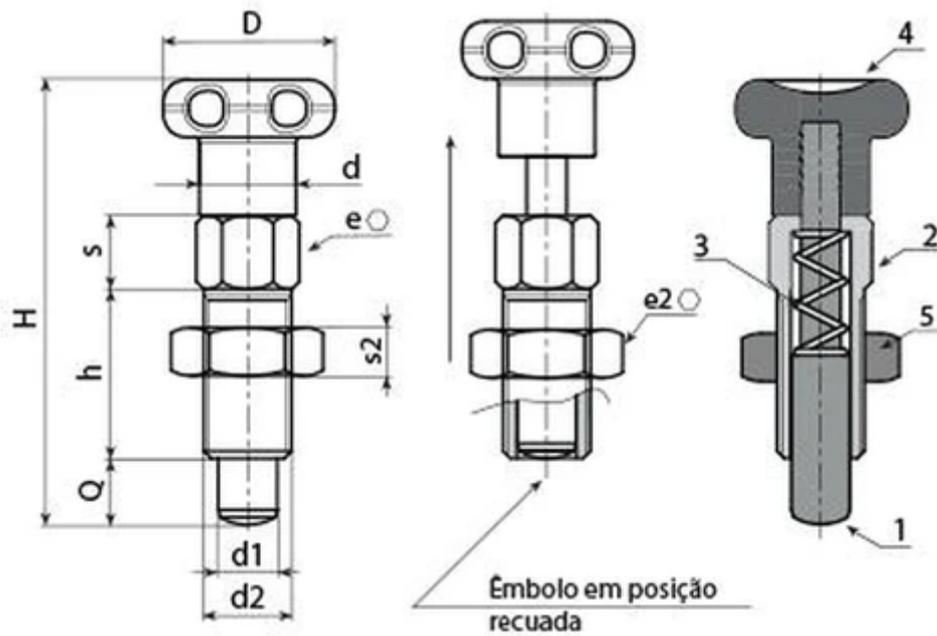

#### Versão W796 - em aço zincado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

#### Versão W796 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38