

ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM ANEL

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Anel elástico em aço harmônico inoxidável.

W797:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço automático.

W797CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

W797:

- (2) Zincagem.
- (4) Natural.

W797CIN:

- (1-2-4) Natural.


ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

Pedidos especiais:

Nenhum.



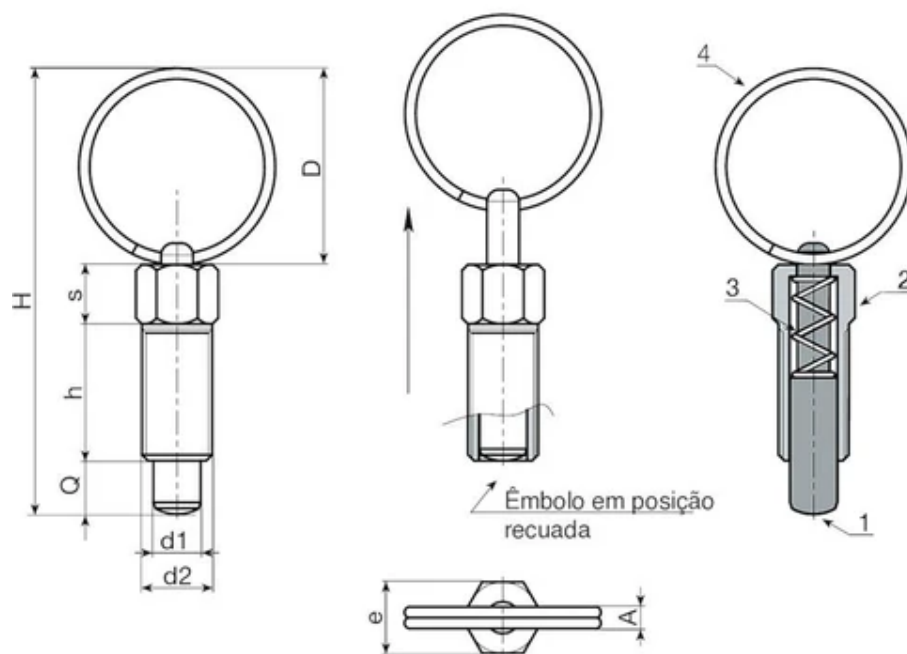

Versão W797 - em aço zincado

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Versão W797 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38