

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W801:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W801CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W801:

(1-2-5) Preto do óxido.

W801CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



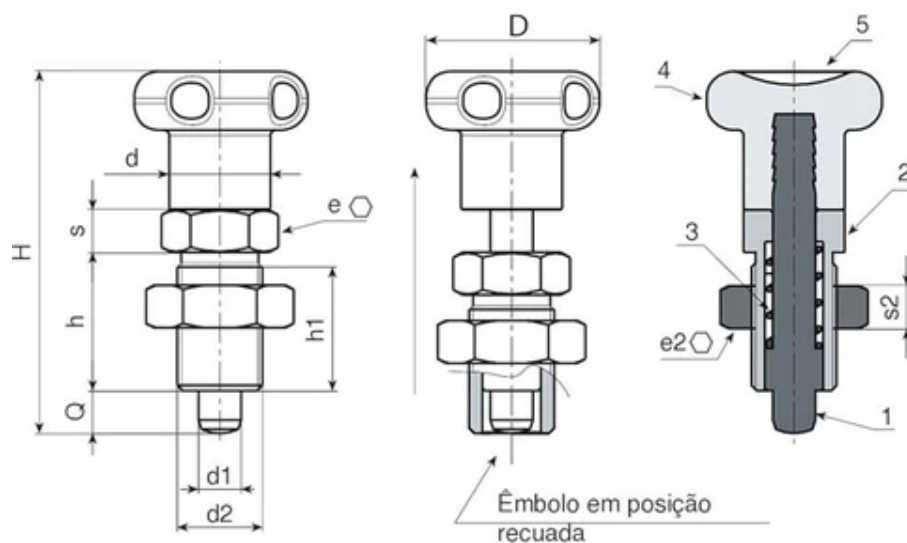

Versão W801 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

Versão W801 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153