

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W811:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W811 CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-5) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W811:

(1-2-5) Preto do óxido.

W811 CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



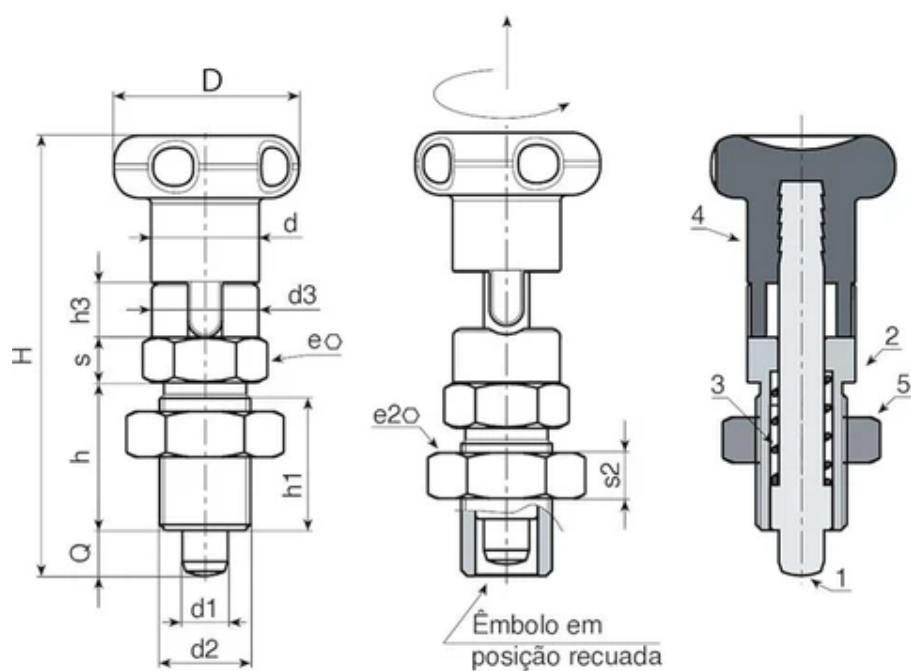

Versão W811 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Versão W811 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172