

ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO - COM PORCA

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiais:

(3) Alavanca em zamak fundido sob pressão.

W816:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(2) Corpo torneado roscado em aço de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(4) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

(5) Mola em aço zincado.

W816CIN:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(2) Corpo torneado roscado em aço inoxidável (Aisi 303) de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(4) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

(5) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

Superfície:

(3) Acetinada.

(1-2-4) Lisa.

Cor:

(3) Pintada a pó epóxi, preto (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Preto do óxido.

W816CIN: (1-2-4) Natural.

ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com passo grosso padrão.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



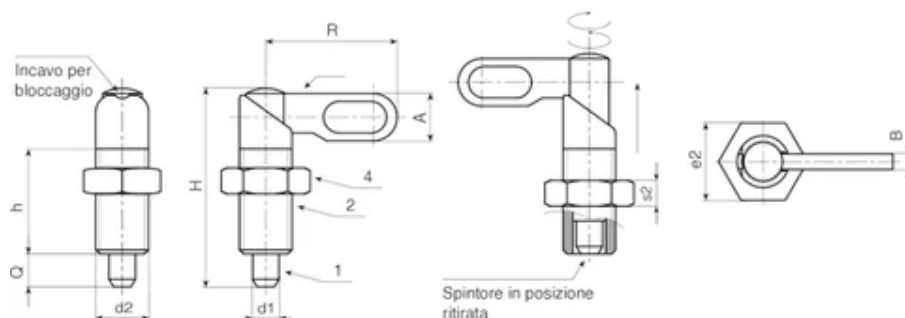

Versão W816 - em aço preto do óxido

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Versão W816 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3,5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174