W911







Aisi 303





ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA E COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

W911:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (4) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W911CIN:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (4) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).



Lisa.

Cor:

W911: Preto do óxido.

W911CIN: Natural.

ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.


Nota:

Esta versão de êmbolo de indexação pode ser acoplada à qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente (ver as fotos adicionais).







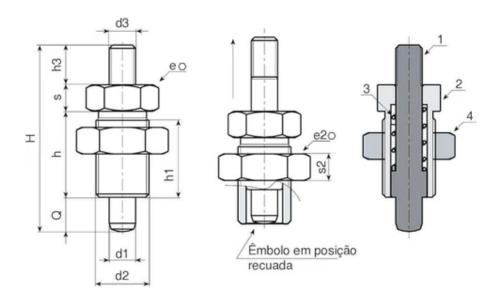

Versão W911 - em aço preto do óxido

Código	Art.	Н	h	h1	d2	d3	h3	е	S	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Versão W911 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	Н	h	h1	d2	d3	h3	е	S	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

