

17

## DIN 6319 ed. 10/01 - ANILHA CÔNCAVA FORMA D

Rondelle DIN6319

### Materiais:

Y320:

Aço de cementação.

Y320PIN:

Aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Y320:

Lisa, cementada.

Y320PIN:

Natural, não tratada.

### Cor:

Y320:

Preta do óxido padrão.

Y320PIN:

Natural.


### Pedidos especiais:

Nenhum.

### Notas:

Atenção, a anilha cônica Y320 deve ser usada junto com outra anilha convexa modelo Y319, a pedir separadamente.



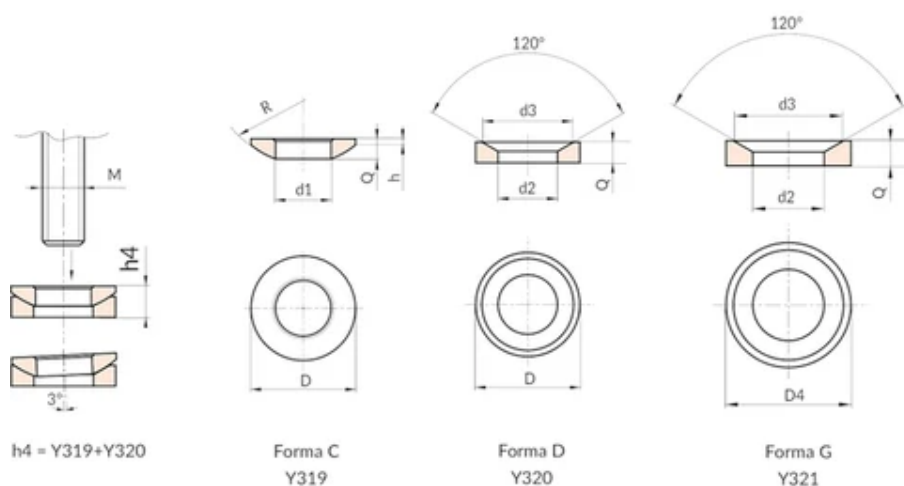

#### Versão DIN 6319 forma D - anilha côncava em aço preto do óxido

| Código       | Art.           | D    | d3   | h4 (Y319+Y320) | d2 H13 | M   | Q   | Carga estática máx. admitida kN | Peso (g) |
|--------------|----------------|------|------|----------------|--------|-----|-----|---------------------------------|----------|
| Y320010.0001 | Y320010.SD06   | 10.5 | 9.25 | 3.1            | 6      | M05 | 2.1 | -                               | 0.8      |
| Y320012.0002 | Y320012.SD07.1 | 12   | 11   | 4              | 7.1    | M06 | 2.8 | 9                               | 1.4      |
| Y320017.0002 | Y320017.SD09.6 | 17   | 14.5 | 5.6            | 9.6    | M08 | 3.5 | 17                              | 3.6      |
| Y320021.0002 | Y320021.SD12   | 21   | 18.5 | 6.3            | 12     | M10 | 4.2 | 26                              | 6.5      |
| Y320024.0002 | Y320024.SD14.2 | 24   | 20   | 8              | 14.2   | M12 | 5   | 38                              | 10       |
| Y320028.0001 | Y320028.SD16.5 | 28   | 24.8 | 8.2            | 16.5   | M14 | 5.6 | 53                              | 15       |
| Y320030.0002 | Y320030.SD19   | 30   | 26   | 9.3            | 19     | M16 | 6.2 | 73                              | 18       |
| Y320036.0002 | Y320036.SD23.2 | 36   | 31   | 11.6           | 23.2   | M20 | 7.5 | 117                             | 30       |
| Y320044.0002 | Y320044.SD28   | 44   | 37   | 15             | 28     | M24 | 9.5 | 168                             | 61       |
| Y320056.0002 | Y320056.SD35   | 56   | 49   | 18.9           | 35     | M30 | 12  | 269                             | 124      |
| Y320068.0002 | Y320068.SD42   | 68   | 60   | 23.3           | 42     | M36 | 15  | 394                             | 232      |
| Y320078.0002 | Y320078.SD49   | 78   | 70   | 28.3           | 49     | M42 | 18  | 542                             | 360      |
| Y320092.0002 | Y320092.SD56   | 92   | 82   | 35.2           | 56     | M48 | 22  | 714                             | 633      |
| Y320103.0001 | Y320103.SD65   | 103  | 92   | 39.7           | 65     | M56 | 25  | -                               | 873      |
| Y320120.0001 | Y320120.SD75   | 120  | 110  | 46.5           | 75     | M64 | 30  | -                               | 1422     |

#### Versão DIN 6319 forma D - anilha côncava em aço inoxidável (Aisi 303)

| Código       | Art.              | D  | d3   | h4 (Y319+Y320) | d2 H13 | M   | Q   | Carga estática máx. admitida kN | Peso (g) |
|--------------|-------------------|----|------|----------------|--------|-----|-----|---------------------------------|----------|
| -            | Y320012.SD07.1PIN | 12 | 11   | 4              | 7.1    | M06 | 2.8 | 6                               | 1.4      |
| Y320017.0001 | Y320017.ID09.6PIN | 17 | 14.5 | 5.6            | 9.6    | M08 | 3.5 | 12                              | 3.6      |

| Código       | Art.              | D  | d3   | h4 (Y319+Y320) | d2 H13 | M   | Q   | Carga estática máx. admitida kN | Peso (g) |
|--------------|-------------------|----|------|----------------|--------|-----|-----|---------------------------------|----------|
| Y320021.0001 | Y320021.ID12PIN   | 21 | 18.5 | 6.3            | 12     | M10 | 4.2 | 16                              | 6.5      |
| Y320024.0001 | Y320024.ID14.2PIN | 24 | 20   | 8              | 14.2   | M12 | 5   | 24                              | 10       |
| Y320030.0001 | Y320030.ID19PIN   | 30 | 26   | 9.3            | 19     | M16 | 6.2 | 45                              | 18       |
| Y320036.0001 | Y320036.ID23.2PIN | 36 | 31   | 11.6           | 23.2   | M20 | 7.5 | 71                              | 30       |
| Y320044.0001 | Y320044.ID28PIN   | 44 | 37   | 15             | 28     | M24 | 9.5 | 105                             | 61       |
| Y320056.0001 | Y320056.ID35PIN   | 56 | 49   | 18.9           | 35     | M30 | 12  | 191                             | 124      |
| Y320068.0001 | Y320068.ID42PIN   | 68 | 60   | 23.3           | 42     | M36 | 15  | -                               | 232      |
| Y320078.0001 | Y320078.ID49PIN   | 78 | 70   | 28.3           | 49     | M42 | 18  | -                               | 360      |
| Y320092.0001 | Y320092.ID56PIN   | 92 | 82   | 35.2           | 56     | M48 | 22  | -                               | 633      |