

DIN 508 - PORCAST T PARA RANHURAS DE AÇO

Volantini e Leve DIN

Materiais:

Aço com resistência à tração de classe 8.

Superfície:

Lisa.

Cor:


Preto do óxido.

Furo:

Furo roscado passante (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

O produto pode ser fornecido zincado. Substituir a parte do código "SBM" por "SZM".

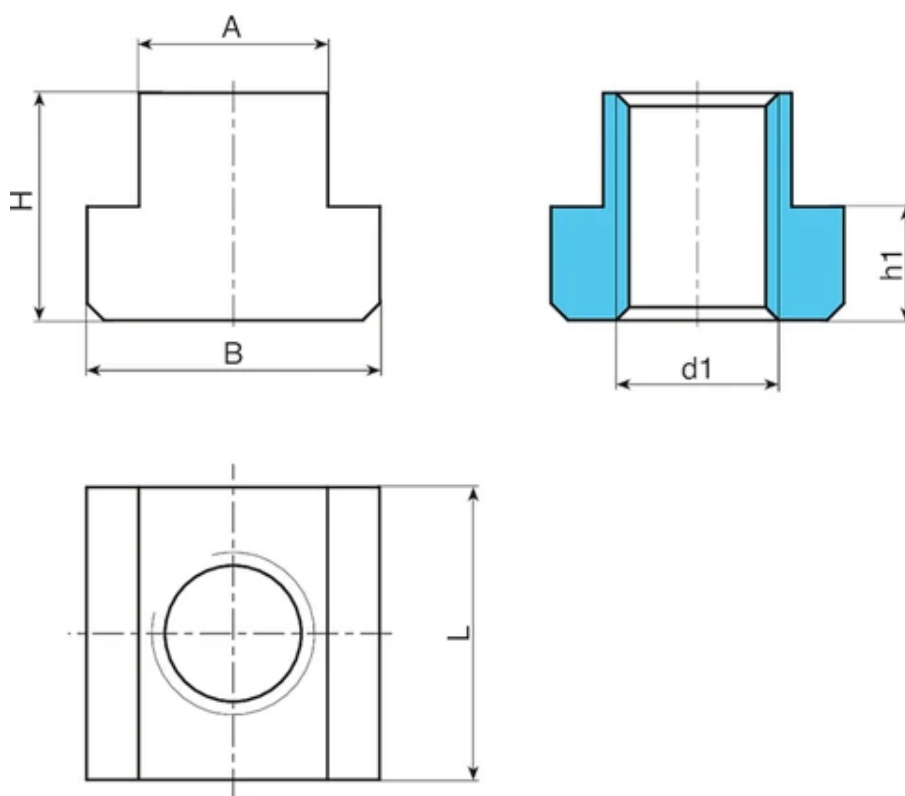

Código	art.	A -0,3/+0,5	B -0,5	L -0,5	h1 -0,5	H	Ranhura em T DIN508	d1 6H	Peso (g)
Y508005.0001	Y508005.SBM0408	5	9	9	3	5,5	5	M4	2
Y508006.0001	Y508006.SBM0508	6	10	10	4	8	6	M5	4
Y508008.0001	Y508008.SBM0608	8	13	13	6	10	8	M6	8

Código	art.	A -0,3/+0,5	B -0,5	L -0,5	h1 -0,5	H	Ranhura em T DIN508	d1 6H	Peso (g)
Y508010.0001	Y508010.SBM0808	9,5	16	20	6,5	12	10	M8	12
Y508012.0001	Y508012.SBM1008	12	19	22	6,5	12	12	M10	20
Y508014.0001	Y508014.SBM1208	14	22	26	8	16	14	M12	34
Y508018.0001	Y508018.SBM1608	18	28	30	10,5	20	18	M16	62
Y508022.0001	Y508022.SBM2008	22	35	39	14,5	27	22	M20	149
Y508028.0001	Y508028.SBM2408	27	41	42,5	17	33,5	28	M24	314
Y508036.0001	Y508036.SBM3008	35	53	53	22,5	44	36	M30	586