

23

ANEL DE APERTO COM FURO ROSCADO

Anelli di serraggio

Materiais (1):

Y711:

Aço automático torneado.

Y711PIN:

Aço inoxidável torneado (Aisi 303).

Superfície:

Torneamento fino.

Cor:

Y711:

Preta do óxido padrão.

Y711PIN:

Natural.

Parafusos de fixação (2):

Y711:

1 parafuso com sextavado interno em aço preto do óxido com classe 12.9 DIN 912.

Y711PIN:

1 parafuso com sextavado interno em aço inoxidável (Aisi 304) DIN 912.


ATENÇÃO:

Recomenda-se executar o eixo com uma tolerância inferior à classe h11.

Pedidos especiais:

Nenhum.



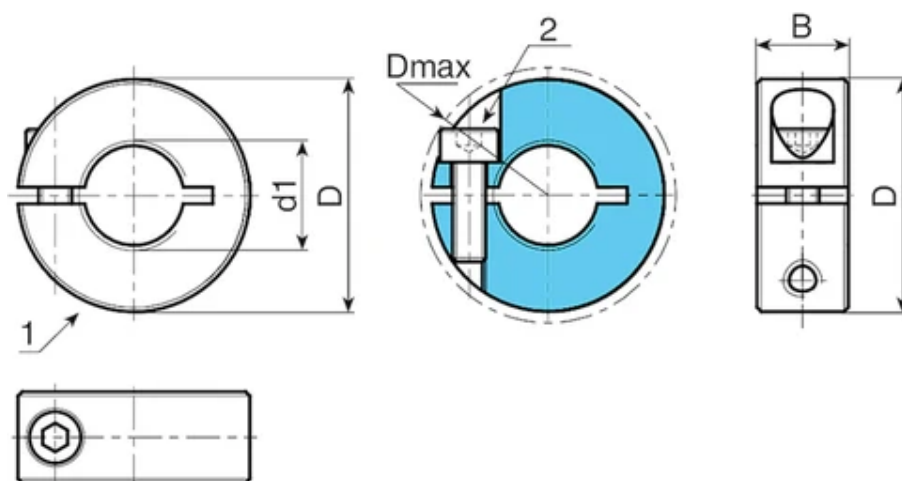

Versão Y711: Anéis em aço preto do óxido.

Código	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	Peso (g)
Y711016.0004	Y711016.VBM04	16	20,7	9	M4	M03x8	14
Y711016.0005	Y711016.VBM05	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5
Y711016.0006	Y711016.VBM06	16	20,7	9	M6	M03x8	12
Y711018.0002	Y711018.VBM08	18	22,4	9	M8	M03x8	15
Y711024.0002	Y711024.VBM10	24	26	9	M10	M03x10	24,5
Y711028.0002	Y711028.VBM12	28	31,8	11	M12	M04x12	40
Y711034.0002	Y711034.VBM16	34	39,4	13	M16	M05x16	71
Y711040.0002	Y711040.VBM20	40	46,4	15	M20	M06x18	107

Versão Y711 PIN: Anéis em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	Peso (g)
Y711016.0001	Y711016.INM04PIN	16	20,7	9	M4	M03x8	14
Y711016.0002	Y711016.INM05PIN	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5
Y711016.0003	Y711016.INM06PIN	16	20,7	9	M6	M03x8	12
Y711018.0001	Y711018.INM08PIN	18	22,4	9	M8	M03x8	15
Y711024.0001	Y711024.INM10PIN	24	26	9	M10	M03x10	24,5
Y711028.0001	Y711028.INM12PIN	28	31,8	11	M12	M04x12	40
Y711034.0001	Y711034.INM16PIN	34	39,4	13	M16	M05x16	71
Y711040.0001	Y711040.INM20PIN	40	46,4	15	M20	M06x18	107