B350CIN

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

02 ТРУБЧАТАЯ РУЧКА D. 30 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Maniglie con tubo

Материалы:

(1) Опора для трубы из усиленного полиамида. Устойчивость к маслам и жирам.

(2) Трубка из нержавеющей стали Aisi 304.

(3) Выточенная круглая алюминиевая вставка с резьбовым отверстием M08 для крепления с помощью винта с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ.

(4) Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ из нержавеющей стали Aisi 304 M08x70 (DIN 912).

(5) Крыльчатая пробка для вставления в конец трубки, из ПЭНП.

Поверхность:

(1-5) Сатинирован.

(2) Полирован. натуральн.

Цвет:

(1-5) Черн. (RAL 9011).

(2) Натуральная сталь.

ВНИМАНИЕ:

Ручка поставляется в разобранном виде в отдельных упаковках.

Специальные запросы:

Нет.

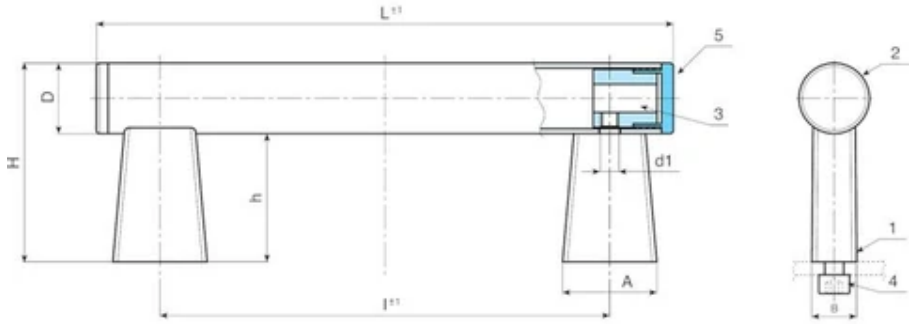

Код	арт.	L	l ±1	D	H	h	A	B	d1	Вес (г)
B350150.0003	B350150.TG3001CIN	206	150	30	85	55	40	19	M8	395
B350200.0003	B350200.TG3001CIN	256	200	30	85	55	40	19	M8	447
B350250.0003	B350250.TG3001CIN	306	250	30	85	55	40	19	M8	500
B350300.0003	B350300.TG3001CIN	356	300	30	85	55	40	19	M8	550
B350350.0003	B350350.TG3001CIN	406	350	30	85	55	40	19	M8	602
B350400.0003	B350400.TG3001CIN	456	400	30	85	55	40	19	M8	654
B350500.0003	B350500.TG3001CIN	556	500	30	85	55	40	19	M8	756
B350600.0003	B350600.TG3001CIN	656	600	30	85	55	40	19	M8	862
B350700.0003	B350700.TG3001CIN	756	700	30	85	55	40	19	M8	966