

03

## УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ, СГИБАЮЩЕЙСЯ И УСТРАНЯЮЩЕЙСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РУЧКОЙ

Volantini con manico pieghevole

### Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

### Другие цвета пробки:

Оранж. (RAL 2004 код 02).

Син. (RAL 5015 код 07).

Желт. (RAL 1021 код 10).

Красн. (RAL 3000 код 16).

Зелен. (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).

### Основная Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

### Боковая рукоятка:

Вращающаяся, сгибающаяся и устраняющаяся ручка внутри маховичка, с шестигранным соединением.

Ручка изготовлена из усиленного полиамида.

Внутренний механизм выполнен из вороненой стали.

Фиксация производится посредством вороненого винта с головкой-кнопкой со вставленным шестиугольником ISO 7838.

### Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.

### Специальные запросы:


По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.



По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

По запросу, при наличии объемов, маховички, ручки и пробки могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.

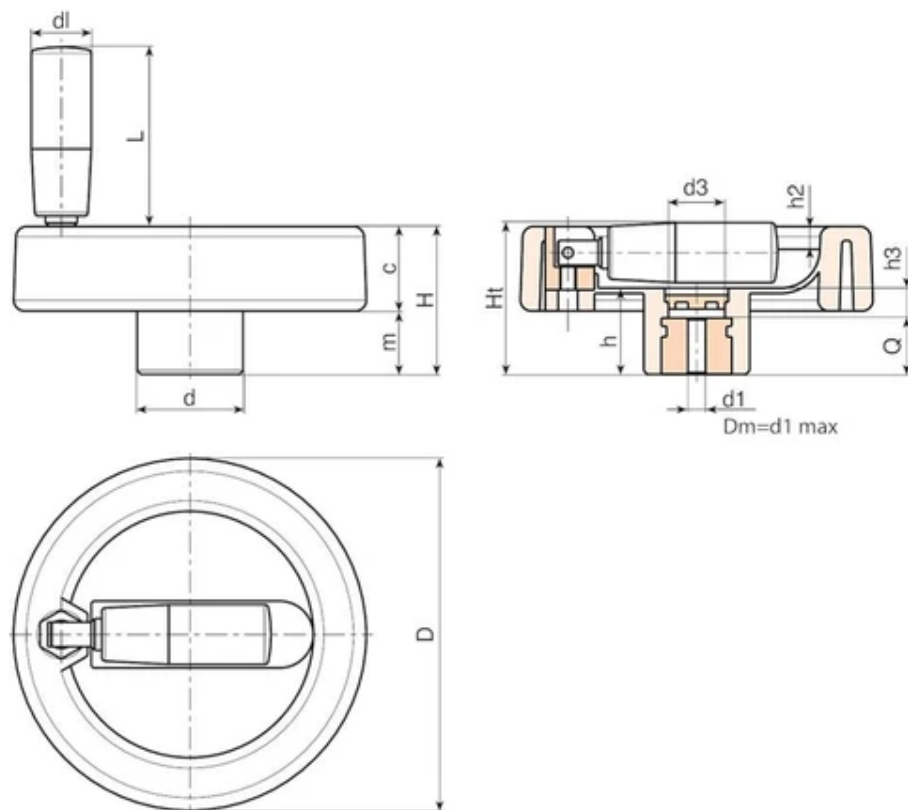

| Код          | Арт.            | D   | H  | Ht   | h  | d  | m  | c  | d3 | h3 | h2  | d1 | L  | Dm | d1 H10 | Q  | Вес (г) |
|--------------|-----------------|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|--------|----|---------|
| C199080.0018 | C199080.TP0501P | 80  | 33 | 35   | 19 | 25 | 15 | 18 | 15 | 6  | 4   | 16 | 38 | 12 | 5      | 13 | 113     |
| C199080.0004 | C199080.TD0801P | 80  | 33 | 35   | 19 | 25 | 15 | 18 | 15 | 6  | 4   | 16 | 38 | 12 | 8      | 13 | 111     |
| C199080.0011 | C199080.TD1001P | 80  | 33 | 35   | 19 | 25 | 15 | 18 | 15 | 6  | 4   | 16 | 38 | 12 | 10     | 13 | 110     |
| C199100.0019 | C199100.TP0501P | 100 | 42 | 43.5 | 24 | 30 | 18 | 24 | 17 | 8  | 6.5 | 17 | 48 | 16 | 5      | 16 | 240     |
| C199100.0001 | C199100.TD0801P | 100 | 42 | 43.5 | 24 | 30 | 18 | 24 | 17 | 8  | 6.5 | 17 | 48 | 16 | 8      | 16 | 238     |
| C199100.0004 | C199100.TD1001P | 100 | 42 | 43.5 | 24 | 30 | 18 | 24 | 17 | 8  | 6.5 | 17 | 48 | 16 | 10     | 16 | 237     |
| C199100.0010 | C199100.TD1201P | 100 | 42 | 43.5 | 24 | 30 | 18 | 24 | 17 | 8  | 6.5 | 17 | 48 | 16 | 12     | 16 | 232     |
| C199100.0011 | C199100.TD1401P | 100 | 42 | 43.5 | 24 | 30 | 18 | 24 | 17 | 8  | 6.5 | 17 | 48 | 16 | 14     | 16 | 230     |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия - H10, вороненого - H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).